

ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL

Item No: 0026787




The microlynx LED FROSTED 4W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 4000 Kelvin color, and will deliver high output of 470lm instantanely. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.

Technical Assets

Dimensions (mm)

GX53

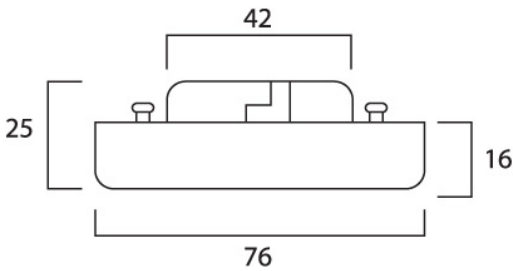

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Forma de la lámpara	Flat round
Casquillo	GX53
Acabado de la lámpara	Satinado
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
ETIM	EC001959
SE del número electrónico	8292211

Datos ópticos

Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	80

ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL

Item No: 0026787



Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.5
Potencia	4.5
Potencia equivalente	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.05
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1s => 60%
Corriente (A)	0.052
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.4
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	35

Información de vida útil

Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Alto (mm)	25
Diámetro nominal del producto (mm)	75
Peso (kg)	0.045

Empaquetado

Código EAN	5410288267876
Largo del embalaje individual (cm)	7.8
Ancho del embalaje individual (cm)	3.8
Alto del embalaje individual (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288267873
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	16.3
Ancho interior del embalaje	12.4
Longitud interior del embalaje	10.5
DUN14 (outer)	25410288267870
Cantidad de unidades por caja	60
Largo / alto del embalaje outer (cm)	66.0
Ancho del embalaje outer (cm)	18.2
Profundidad del embalaje outer (cm)	25.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	0-0
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí