

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Item No: 0026903


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)

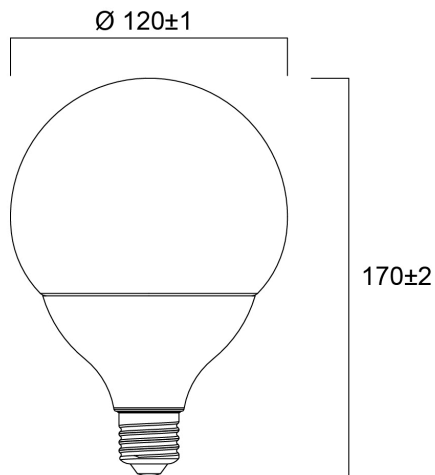

Photometrics

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Item No: 0026903

SYLVANIA

Información General

| | |
|---|--|
| Nombre del producto | ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 20 |
| Forma de la lámpara | Esférica (globo) |
| Casquillo | E27 |
| Acabado de la lámpara | Opal |
| Luminaria | Abierta |
| Aplicación | Oficina, Hostelería, Comercio, Logística e industria, Educación, Residencial y de consumo, Museos y galerías |
| Rango de temperatura operativa | -20°C...+40°C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 |
| Compatible con asistente virtual | No aplica |
| ETIM | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740656 |
| Garantía | 3 años |

Datos ópticos

| | |
|---|-------------|
| Lúmenes | 2450 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 2450 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Color de la luz | Blanco frío |
| Tono de luz | 840 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Uniformidad del color (SDCM) | 6 |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|--|---------|
| Consumo de energía (W) | 20 |
| Potencia | 20 |
| Potencia equivalente | 150 |
| Tiempo de encendido (máx.) (s) | <0.5 |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | <1 |
| Tensión de alimentación mín. | 220 |
| Tensión de alimentación máx. | 240 |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Equipo de control requerido | No |
| Nº de encendidos antes de fallos prematuros | >100000 |
| Regulable | No |
| Corriente de encendido (A) | 9 |
| Duración de irrupción (µs) | 600 |
| Clasificación energética de lámpara | E |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático | 18 |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático | 9 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
| Vida media (horas) | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

Datos físicos

| | |
|------------------------------------|-------|
| Protección IP | IP20 |
| Largo (mm) | 172 |
| Diámetro nominal del producto (mm) | 120 |
| Peso (kg) | 0.275 |

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Item No: 0026903

SYLVANIA

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN | 5410288269030 |
| Largo del embalaje individual (cm) | 12.5 |
| Ancho del embalaje individual (cm) | 12.5 |
| Alto del embalaje individual (cm) | 19.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288269037 |
| Cantidad de unidades por caja | 6 |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 65.0 |
| Ancho del embalaje outer (cm) | 26.5 |
| Profundidad del embalaje outer (cm) | 21.0 |

Información de seguridad

| | |
|---|--|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| Adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |