

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Item No: 0028369


SYLVANIA




Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles – 200,000X High colour rendering – CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

Technical Assets

Dimensions (mm)

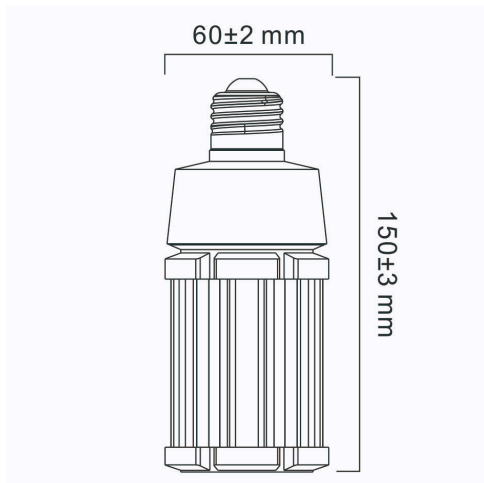

Photometrics

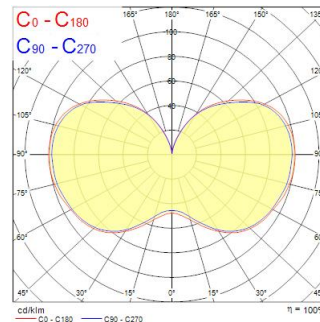

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Item No: 0028369

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	18
Forma de la lámpara	Otra
Casquillo	E27
Acabado de la lámpara	Clara
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+50°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4844489
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2300
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2300
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	18
Potencia	18
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	0.5
Corriente (A)	0.08
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	No se requiere
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>200000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	78.8
Duración de irrupción (µs)	2
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	80

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
Vida media (horas)	50000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	50000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Largo (mm)	150
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.312

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Item No: 0028369



Empaquetado

Código EAN	5410288283692
Largo del embalaje individual (cm)	7.3
Ancho del embalaje individual (cm)	7.3
Alto del embalaje individual (cm)	22.5
DUN14 (inner)	15410288283699
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	23.6
Ancho del embalaje outer (cm)	16.4
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.6

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-50
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures