

RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL

Item No: 0028585


SYLVANIA



Perfect for consumers and contractors looking for LED solutions to replace halogenGU10 in the most efficient and economical way, while maintaining a similar visual appearance and brightness. Available in non-dimmable versions in popular Homelight (2700K) colour temperature and is backed by a 3-year warranty for complete peace of mind.

Technical Assets

Dimensions (mm)

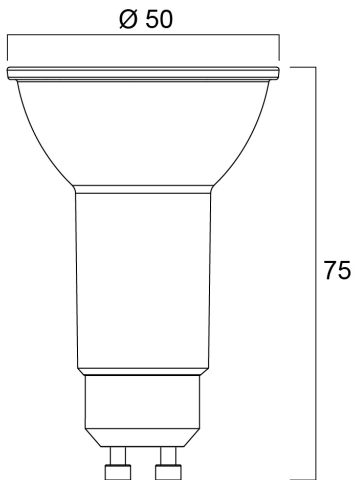

Photometrics

RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL

Item No: 0028585

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Casquillo	GU10
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	345
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	770
Ángulo del haz (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.2
Potencia	4.2
Potencia equivalente	50
Tiempo de encendido (máx.) (s)	< 0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1.0
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	1
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	3.9
Duración de irrupción (µs)	4100
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	14
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	288
Max. products per 20A C Breaker	28
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	173

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	75
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.023

RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL

Item No: 0028585



Empaquetado

Código EAN	5410288285856
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288285853
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	19.5
Ancho del embalaje outer (cm)	11.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	10.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures