

RefLED ES50 V6 450LM 865 36 SL

Item No: 0029180


SYLVANIA



Compact, energy efficient and exceptional value LED GU10 lamp Same shape and size as halogen GU10 lamp
Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look Reduced visible heat sink from the front Available in 36 degree beam angle High lumen efficacy 15,000 hours average rated life 3 years warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

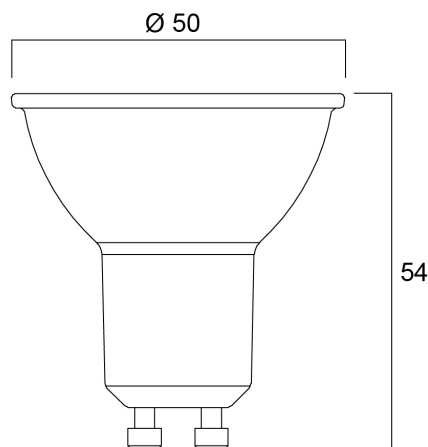

Photometrics

RefLED ES50 V6 450LM 865 36 SL

Item No: 0029180



Informacion General

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 450LM 865 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6.2
Casquillo	GU10
Luminaria	Abierta
Aplicación	Oficina, Hostelería, Comercio, Educación, Residencial y de consumo, Museos y galerías
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741066
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	450
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	960
Ángulo del haz (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	6.2
Potencia	6.2
Potencia equivalente	60
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	3.65
Duración de irrupción (µs)	4200
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	123
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	74

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Alto (mm)	54
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.022

RefLED ES50 V6 450LM 865 36 SL

Item No: 0029180



Empaquetado

Código EAN	5410288291802
Largo del embalaje individual (cm)	8.2
Ancho del embalaje individual (cm)	6.1
Alto del embalaje individual (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291809
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	19.4
Ancho interior del embalaje	11.3
Longitud interior del embalaje	9.5
DUN14 (outer)	25410288291806
Cantidad de unidades por caja	60
Largo / alto del embalaje outer (cm)	58.8
Ancho del embalaje outer (cm)	21.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	21.7

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures