

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technical Assets

Dimensions (mm)

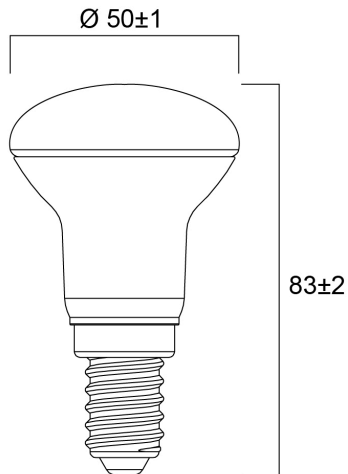

Photometrics

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.9
Casquillo	E14
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741085
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	470
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.9
Potencia	4.9
Potencia equivalente	40
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematurados	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	1.5
Duración de irrupción (µs)	240
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	107
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	53

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	82.5
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.026

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205



Empaquetado

Código EAN	5410288292052
Largo del embalaje individual (cm)	5.0
Ancho del embalaje individual (cm)	5.0
Alto del embalaje individual (cm)	8.3
DUN14 (inner)	15410288292059
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	15.8
Ancho del embalaje outer (cm)	10.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.1

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures