

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269

SYLVANIA




50,000 hours average rated lifetime. Last 2.5 times longer than 49W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp. High switching cycles – 200,000X. High lumen efficacy. Omni-directional light distribution and wide beam angle. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C. Glass construction and polycarbonate end-caps. Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast. Works only with compatible electronic ballasts. Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics

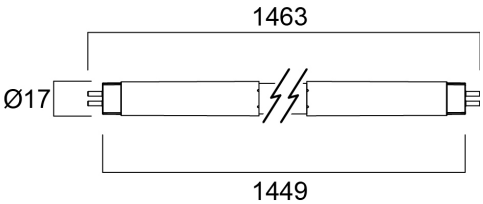

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	26
Forma de la lámpara	Tubular, doble casquillo
Casquillo	G5
Acabado de la lámpara	Opal
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3900
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	3900
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	150
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	26
Potencia	26
Tensión de alimentación mín.	110
Tensión de alimentación máx.	110
Ignition voltage (V)	80
Equipo de control requerido	Sí
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	35.2
Duración de irrupción (µs)	421
Clasificación energética de lámpara	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	34
Max. products per 20A C Breaker	42
Max. products per 10A B Breaker	35
Max. products per 13A B Breaker	46
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	56

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
Vida media (horas)	50000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	50000

Datos físicos

Protección IP	IP20
Largo (mm)	1462
Diámetro nominal del producto (mm)	17
Peso (kg)	0.17

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269



Empaquetado

Código EAN	5410288292694
Largo del embalaje individual (cm)	146.2
Ancho del embalaje individual (cm)	1.8
Alto del embalaje individual (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292691
Cantidad de unidades por caja	10
Largo / alto del embalaje outer (cm)	152.1
Ancho del embalaje outer (cm)	15.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	7.8

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	None