

ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL

Item No: 0029593


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technical Assets

Dimensions (mm)

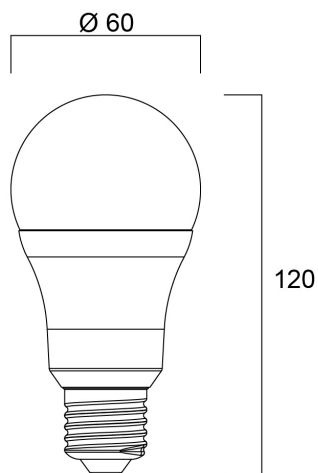

Photometrics

ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL

Item No: 0029593



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	13
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740985
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1521
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	13
Potencia	13
Potencia equivalente	100
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	6
Duración de irrupción (µs)	350
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	27
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	13

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	120
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.042

ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL

Item No: 0029593



Empaquetado

Código EAN	5410288295930
Largo del embalaje individual (cm)	6.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.0
Alto del embalaje individual (cm)	12.2
DUN14 (inner)	15410288295937
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	18.8
Ancho del embalaje outer (cm)	12.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures