

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Item No: 0029663


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)

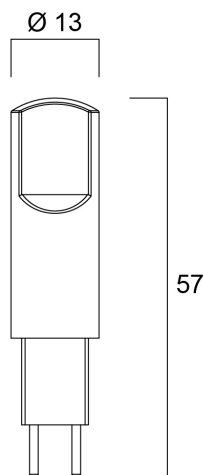

Photometrics

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Item No: 0029663

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.4
Casquillo	GY6.35
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741134
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	300
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	300
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	2.4
Potencia	2.4
Potencia equivalente	25
Tensión de alimentación mín.	12
Tensión de alimentación máx.	12
Equipo de control requerido	Sí
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	8
Duración de irrupción (µs)	500
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/HF
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	42
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	26

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	57
Diámetro nominal del producto (mm)	13
Peso (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Item No: 0029663

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288296630
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296637
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	16.4
Ancho interior del embalaje	13.2
Longitud interior del embalaje	9.3
DUN14 (outer)	25410288296634
Cantidad de unidades por caja	48
Largo / alto del embalaje outer (cm)	34.6
Ancho del embalaje outer (cm)	28.2
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.8

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for approved transf./dimmers