

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Item No: 0029666


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution 250lm = 25W halogen G9 lamp 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)

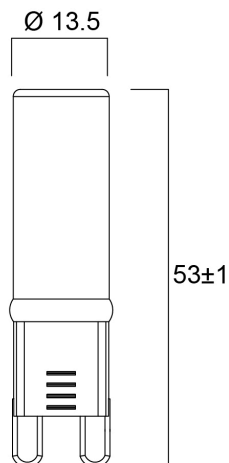

Photometrics

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Item No: 0029666

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.2
Casquillo	G9
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741139
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	250
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	250
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	2.2
Potencia	2.2
Potencia equivalente	25
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	1.2
Duración de irrupción (µs)	520
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	133
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	66

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	52.5
Diámetro nominal del producto (mm)	15
Peso (kg)	0.008

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Item No: 0029666

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288296661
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296668
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	19.1
Ancho del embalaje outer (cm)	11.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.2

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures