

# ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL

Item No: 0030150


**SYLVANIA**



Experience enchanting Flexible Filament LED lamps, blending timeless charm with cutting-edge technology -say goodbye to ordinary LED filament lamps! Sylvania ToLEDo™ Vintage lamps boast superior design, higher lumen output, making them perfect for general illumination, creating cosy ambience and decorative lighting. Illuminate your living rooms, dining areas, and kitchens at home with elegance or create a captivating ambience in hotels, restaurants, bars, and heritage spaces Lumen output -250lm 15,000 hours average rated life -last 7.5 times longer than incandescent vintage lamps Replace up to 25W incandescent lamps with ease, while enjoying dimmable lighting with approved dimmers. Environment friendly – no mercury and lower CO2 emissions Backed by a 3-year warranty for complete peace of mind.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

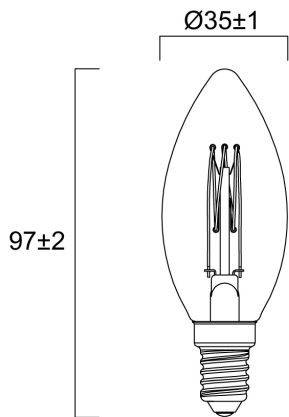

### Photometrics

# ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL

Item No: 0030150



## Informacion General

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del producto              | ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL |
| Tecnología                       | LED                                    |
| Forma de la lámpara              | Vela                                   |
| Casquillo                        | E14                                    |
| Acabado de la lámpara            | Otro                                   |
| Luminaria                        | Abierta                                |
| Aplicación                       | Hostelería, Residencial y de consumo   |
| Rango de temperatura operativa   | -20°C...+40°C                          |
| Compatible con asistente virtual | No aplica                              |
| ETIM                             | EC001959                               |
| Garantía                         | 3 años                                 |

## Datos ópticos

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Lúmenes                       | 250      |
| Temperatura de color (K)      | 2000     |
| Color de la luz               | Luz vela |
| CRI (Ra)                      | 80       |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM6    |
| Ángulo del haz (°)            | 330      |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1      |

## Datos eléctricos

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Consumo de energía (W)              | 3.5     |
| Potencia                            | 3.5     |
| Potencia equivalente                | 25      |
| Tensión de alimentación mín.        | 220     |
| Tensión de alimentación máx.        | 240     |
| Equipo de control requerido         | No      |
| Regulable                           | Sí      |
| Corriente de encendido (A)          | 0.26    |
| Duración de irrupción (µs)          | 330     |
| Clasificación energética de lámpara | G       |
| Frecuencia nominal (Hz)             | 50/60Hz |

## Información de vida útil

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
|---------------------------|-------|

## Datos físicos

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Protección IP                      | IP20  |
| Alto (mm)                          | 92    |
| Diámetro nominal del producto (mm) | 35    |
| Peso (kg)                          | 0.014 |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288301501  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 4.5            |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 4.5            |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 11.0           |
| DUN14 (inner)                        | 15410288301508 |
| Cantidad de unidades por caja        | 6              |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 14.3           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 9.7            |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 12.0           |

## Información de seguridad

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)  | -20-40                                     |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable                             |
| Lámpara para usos especiales                | Sí                                         |
| Solo para uso en aplicaciones secas         | Sí                                         |
| Adecuado para iluminación doméstica         | Sí                                         |
| Mensaje de seguridad                        | Not Suitable for totally enclosed fixtures |