


ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL

Item No: 0030253

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 3570lm High lumen efficacy - 210 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 100,000 hours lifespan Lamp length - 1500mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with magnetic ballast (CCG) and direct mains operation (AC 220-240V) 5-Year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics

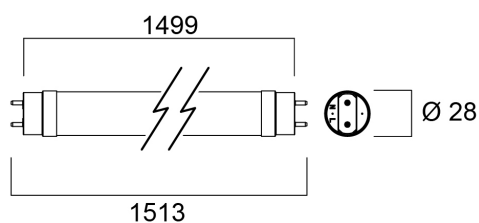

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL

Item No: 0030253



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	Tubular, doble casquillo
Casquillo	G13
Acabado de la lámpara	Satinado
Aplicación	Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+50°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4941368
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3575
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	170
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	17
Potencia	17
Corriente (A)	0.08
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Equipo de control requerido	No
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	3
Duración de irrupción (µs)	100
Clasificación energética de lámpara	A
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
---------------------------	--------

Datos físicos

Protección IP	IP20
Largo (mm)	1499
Diámetro nominal del producto (mm)	28
Peso (kg)	0.22

Empaquetado

Código EAN	5410288302539
Largo del embalaje individual (cm)	155.0
Ancho del embalaje individual (cm)	2.9
Alto del embalaje individual (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302536
Cantidad de unidades por caja	10
Largo / alto del embalaje outer (cm)	161.0
Ancho del embalaje outer (cm)	22.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	10.3

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-50
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for totally enclosed fixture