


Insaver UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840

Item No: 0030529

SYLVANIA


PROTM

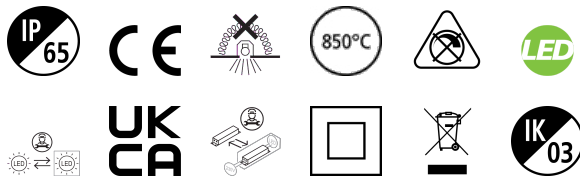


Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP65 from the front and back), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 9.5W; 1200lm; 126lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. IK07 for the fixture, IK03 for the IP driver box. When using with EM kit (0046600 & 0046601), protection IP65 kept only from the front. Meets TP(a) requirements.

Technical Assets

Dimensions (mm)

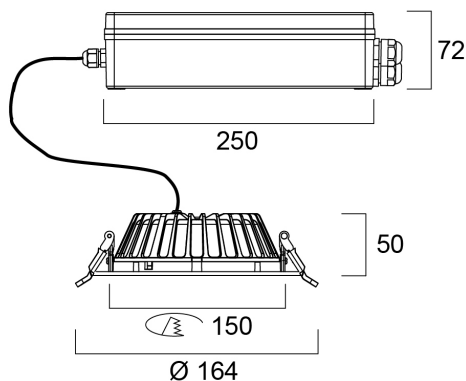

Photometrics

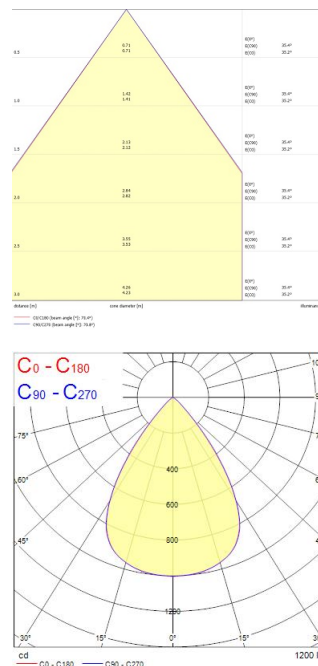

Insaver UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840

Item No: 0030529



Informacion General

Nombre del producto	Insaver UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4579607
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1200
Eficacia (lmW)	126
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	70
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	9,5
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20.0
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	300
Corriente de encendido (A)	15
Duración de irrupción (µs)	104
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	66
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	96
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	77
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Insaver UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840

Item No: 0030529



Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	88000
Vida media - L80/B10	80000
Vida media - L90/B50	50000
Vida media - L90/B20	43000
Vida media - L90/B10	39000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9010 – Blanco puro
Protección IP	IP65
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	No aplicable
Alto (mm)	50
Diámetro nominal del producto (mm)	165
Built-in diameter (mm)	150
Peso (kg)	0.811

Empaquetado

Código EAN	5410288305295
Largo del embalaje individual (cm)	33.0
Ancho del embalaje individual (cm)	26.5
Alto del embalaje individual (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288305292
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	55.0
Ancho del embalaje outer (cm)	34.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	46.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40