

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution High lumen efficacy: up to 131lm/W Up to 91% energy saving Dimmable and non-dimmable versions Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)

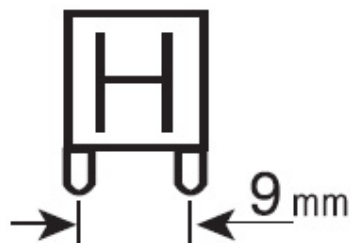

Photometrics

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	Cápsula
Casquillo	G9
Acabado de la lámpara	Clara
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741208
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	250
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	285
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	2.3
Potencia	2.3
Potencia equivalente	25
Corriente (A)	0.025
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	9.44
Duración de irrupción (µs)	7100
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP20
Alto (mm)	52.5
Diámetro nominal del producto (mm)	15
Peso (kg)	0.008

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288307879
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307876
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	19.5
Ancho del embalaje outer (cm)	11.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures