


LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA


Item No: 0038826

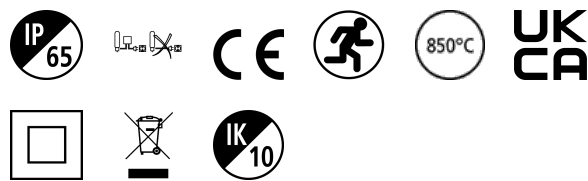

LiFeSafe PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 1170lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technical Assets

Dimensions (mm)

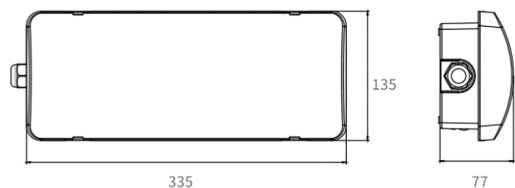

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo
Aplicación	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	0°C...+45°C
ETIM	EC001957
Garantía	6 años

Datos ópticos

Lúmenes	1170
Eficacia (lmW)	65
Temperatura de color (K)	5000
CRI (Ra)	80
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170

LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Item No: 0038826



Datos eléctricos

Emergency mode	Maintained or Non-Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Corriente (A)	0.120
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.75
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	21.8
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Tensión de alimentación (mA)	340
Corriente de encendido (A)	50
Duración de irrupción (µs)	220
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	51
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	67
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	82
Max. products per 20A C Breaker	103
Max. products per 10A B Breaker	77
Max. products per 13A B Breaker	67
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	82
Max. products per 20A B Breaker	103
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida media - L70/B10	112000
Vida media - L90/B10	36000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	335
Ancho (mm)	77
Alto (mm)	135
Peso (kg)	0.46
Recessed Depth (mm)	42

Empaquetado

Código EAN	5410288388267
Largo del embalaje individual (cm)	52.0
Ancho del embalaje individual (cm)	37.0
Alto del embalaje individual (cm)	36.0
DUN14 (inner)	05410288388267
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	52.0
Ancho del embalaje outer (cm)	37.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	36.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	0 °C-45
Solo para uso en aplicaciones secas	No

LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Item No: 0038826

SYLVANIA