


LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI


Item No: 0038852

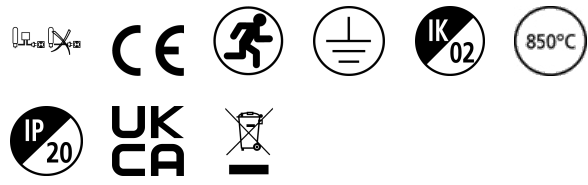

LiFeSafe PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA is a DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with Eutrac track adaptor. Suitable for Eutrac track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Technical Assets

Dimensions (mm)

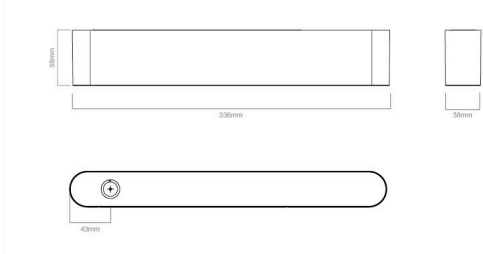

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en carril
Aplicación	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina
Rango de temperatura operativa	0°C...+35°C
ETIM	EC001957
Garantía	6 años

Datos ópticos

Lúmenes	140
Eficacia (lmW)	107
Temperatura de color (K)	5700
CRI (Ra)	70
Grupo de riesgo fotobiológico	RG2
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	140

LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI

Item No: 0038852



Datos eléctricos

Emergency mode	Non-Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Corriente (A)	0.016
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.58
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	63.0
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Tensión de alimentación (mA)	450
Corriente de encendido (A)	18.4
Duración de irrupción (µs)	3
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	200
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	280
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	280
Max. products per 20A C Breaker	280
Max. products per 10A B Breaker	200
Max. products per 13A B Breaker	150
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	150
Max. products per 20A B Breaker	150
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida media - L70/B10	120000
Vida media - L90/B10	100000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	336
Ancho (mm)	58
Alto (mm)	38
Peso (kg)	0.77

Empaquetado

Código EAN	5410288388526
Largo del embalaje individual (cm)	45.0
Ancho del embalaje individual (cm)	22.0
Alto del embalaje individual (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288388526
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	45.0
Ancho del embalaje outer (cm)	22.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	11.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	0 °C-35
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí

LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI

Item No: 0038852

SYLVANIA