


START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Item No: 0039349


SYLVANIA

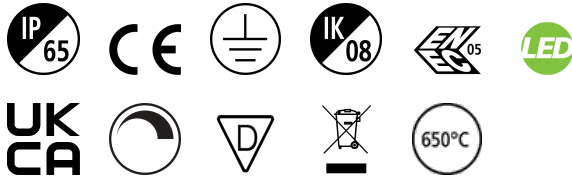

START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 13000LM, 100W, 130lm/W, 4000K, Driver current: 2140mA, CR80, 90 beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 270x270x170mm

Technical Assets

Dimensions (mm)

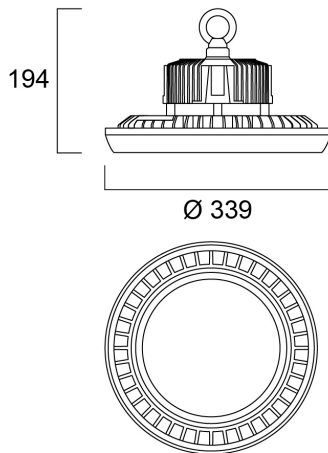


Photometrics

0.5	0.99 0.99	E171 E1C90 44° E1C01 43°	34739 10075 18629
1.0	1.97 1.90	E171 E1C90 44° E1C01 43°	13677 2919 2687
1.5	2.96 2.86	E171 E1C90 44° E1C01 43°	6079 1100 1101
2.0	3.94 3.81	E171 E1C90 44° E1C01 43°	3419 600 664
2.5	4.93 4.76	E171 E1C90 44° E1C01 43°	2188 400 432
3.0	5.92 5.71	E171 E1C90 44° E1C01 43°	1520 260 296

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 87.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 89.2°)

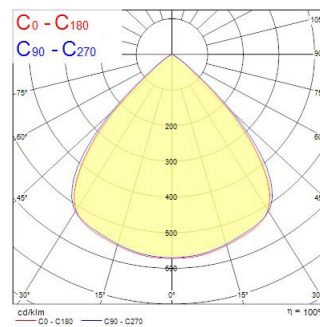

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Item No: 0039349

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspensión
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-30°C...+50°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001716
FI del número electrónico	4306963
SE del número electrónico	7214417
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	26000
Eficacia (lmW)	130
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	90
Control de deslumbramiento	< 25
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	200
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Other
Regulable	Sí
Modo de regulación	1-10V (analógica)
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	5000
Corriente de encendido (A)	60
Duración de irrupción (µs)	300
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	6
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	8
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	9
Max. products per 20A C Breaker	10
Max. products per 10A B Breaker	3
Max. products per 13A B Breaker	4
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	5
Max. products per 20A B Breaker	7

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	54000
Vida media - L70/B20	54000
Vida media - L70/B10	54000
Vida media - L80/B50	54000
Vida media - L80/B20	54000
Vida media - L80/B10	54000
Vida media - L90/B50	54000
Vida media - L90/B20	54000
Vida media - L90/B10	50000

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Item No: 0039349

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	339
Ancho (mm)	339
Alto (mm)	194
Diámetro nominal del producto (mm)	339
Peso (kg)	3.7

Empaquetado

Código EAN	5410288393490
Largo del embalaje individual (cm)	40.0
Ancho del embalaje individual (cm)	40.0
Alto del embalaje individual (cm)	18.7
DUN14 (inner)	05410288393490
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	40.0
Ancho del embalaje outer (cm)	40.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	18.7

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-30-50