

# OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 6-PIN

Item No: 0040828

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>




**UK  
CA**



Ceiling rose incl 2m 6-pin power cable for OTAO DALI EM luminaires. RAL9011 (black) finishing.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

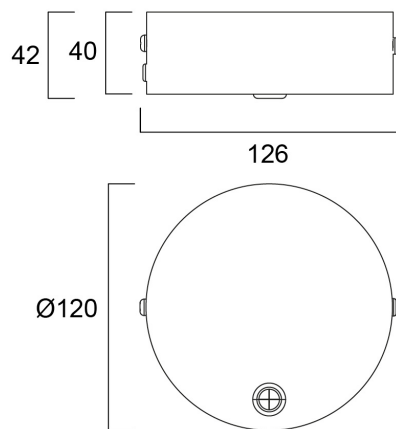

### Photometrics

# OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 6-PIN

Item No: 0040828

**SYLVANIA**

## Informacion General

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del producto            | OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 6-PIN |
| Tecnología                     | No eléctrico                      |
| Type of accessory              | Florón de techo                   |
| Material del cuerpo            | Acero                             |
| Montaje                        | Suspensión                        |
| Detector de presencia          | Ninguno                           |
| Aplicación                     | Oficina, Educación                |
| Rango de temperatura operativa | 5°C...+50°C                       |
| ETIM                           | EC002557                          |
| Garantía                       | 5 años                            |

## Datos ópticos

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Consistencia del color (SDCM) | N/A       |
| Grupo de riesgo fotobiológico | No aplica |

## Datos eléctricos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Emergency type       |           |
| Protección eléctrica | Clase III |

## Datos físicos

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Acabado de color                   | RAL 9011 – Negro grafito |
| Protección IP                      | OTHER                    |
| Protección IK                      | IK03                     |
| Acabado del difusor                | Otro                     |
| Diámetro nominal del producto (mm) | 120                      |
| Peso (kg)                          | 0.3                      |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288408286  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 13.9           |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 12.3           |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 11.8           |
| DUN14 (inner)                        | 15410288408283 |
| Cantidad de unidades por caja        | 20             |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 64.3           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 29.7           |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 19.4           |

## Información de seguridad

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Prueba del hilo incandescente (°C)         | 650  |
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | 5-50 |