


Otao Linear ST EMPRO Module Wht

Item No: 0041822

SYLVANIA


PROTM



Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9003 (white) finishing.

Technical Assets


Dimensions (mm)

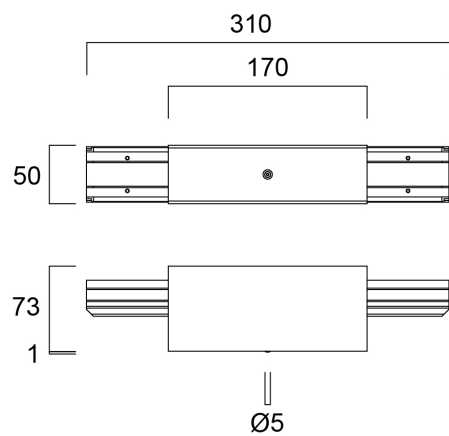

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	0.07	8.0°	352
1.0	0.00	0.14	8.0°	88
1.5	0.00	0.21	8.0°	39
2.0	0.00	0.28	8.0°	22
2.5	0.00	0.35	8.0°	14
3.0	0.00	0.42	8.0°	9.5

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 0.0°)



Otao Linear ST EMPRO Module Wht

Item No: 0041822

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Otao Linear ST EMPRO Module Wht
Tecnología	Módulo de emergencia
Type of accessory	Otro
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo, Montaje en superficie en techo, Suspensión, Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	5°C...+40°C
ETIM	EC000471
Garantía	5 años

Datos ópticos

Consistencia del color (SDCM)	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	No aplica
Luminous flux (emergency) (lm)	350

Datos eléctricos

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Protección eléctrica	Clase I
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	100
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	100
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	100

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Largo (mm)	170
Ancho (mm)	50
Alto (mm)	73
Peso (kg)	0.45

Empaquetado

Código EAN	5410288418223
Largo del embalaje individual (cm)	32.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.1
Alto del embalaje individual (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288418220
Cantidad de unidades por caja	5
Largo / alto del embalaje outer (cm)	34.0
Ancho del embalaje outer (cm)	32.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	37.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	5-40