
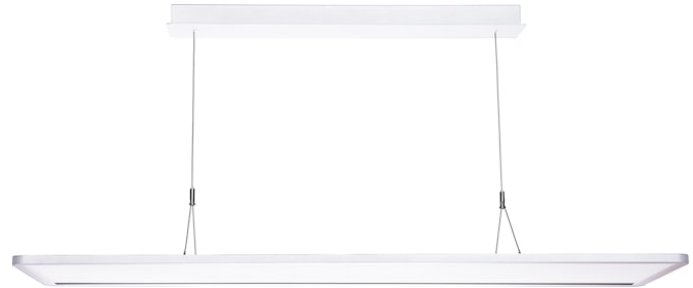


Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI WHT

Item No: 0042953

SYLVANIA


PROTM

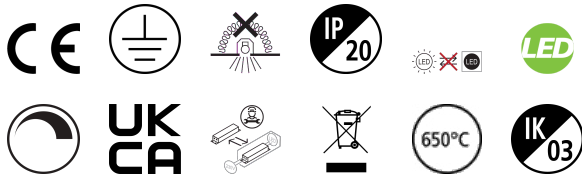

AREUM SUSPENDED 1200 D/I 4000K DALI WHITE is a highly efficient suspended LED luminaire with 70% direct and 30% indirect light distribution. Ultra thin (17mm) aluminium body with rounded edges. Length 1200mm, width 300mm. White RAL9016 powder coated luminaire body, powder coated steel surface gearbox and Y-shape power feeded suspension cables. Low flicker (<5%) DALI dimmable driver. Luminous flux: 5150lm, Power consumption: 40W. Luminaire efficacy: 129lm/W. CRI (Ra)>80 4000K (Neutral White) LED, chromaticity tolerance: SDCM<3. Lifespan: L80B10 57,000h. UGR<19, Luminance at 65°<3000 cd/m2. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection: Class I. Glow Wire Test 650°C.

Technical Assets

Dimensions (mm)

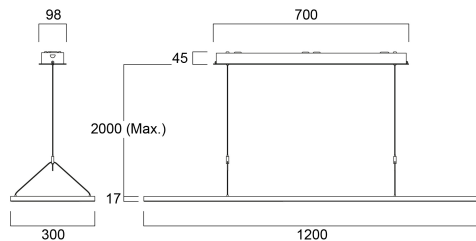


Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.80 0.85	80°	42.1"	7311
		80°	42.1"	1514
		80°	42.4"	1659
1.0	1.61 1.70	80°	42.1"	1828
		80°	42.1"	379
		80°	42.4"	421
1.5	2.41 2.55	80°	42.1"	812
		80°	42.1"	188
		80°	42.4"	190
2.0	3.21 3.40	80°	42.1"	497
		80°	42.1"	86
		80°	42.4"	101
2.5	4.02 4.26	80°	42.1"	262
		80°	42.1"	51
		80°	42.4"	68
3.0	4.82 5.11	80°	42.1"	173
		80°	42.1"	42
		80°	42.4"	48

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 84.2°)

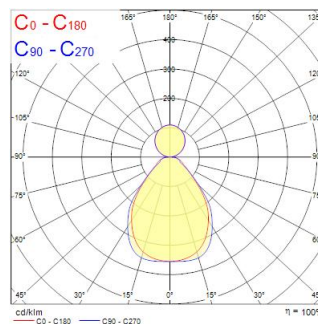

Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI WHT

Item No: 0042953

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI WHT
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio, Acero
Montaje	Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Oficina
Rango de temperatura operativa	5°C...+35°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001743
FI del número electrónico	4279361
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	5150
Eficacia (lmW)	129
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	84
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	40
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	1050
Corriente de encendido (A)	80
Duración de irrupción (µs)	350
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	25
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	35
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	35
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B10	57000

Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI WHT

Item No: 0042953

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	PS (Poliestireno)
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	1200
Ancho (mm)	300
Alto (mm)	17
Peso (kg)	4.64

Empaquetado

Código EAN	5410288429533
Largo del embalaje individual (cm)	125.0
Ancho del embalaje individual (cm)	45.5
Alto del embalaje individual (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288429530
Cantidad de unidades por caja	4
Largo / alto del embalaje outer (cm)	126.5
Ancho del embalaje outer (cm)	47.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	26.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	5-35