

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Item No: 0043213




YourHome™



LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation


Technical Assets

Dimensions (mm)

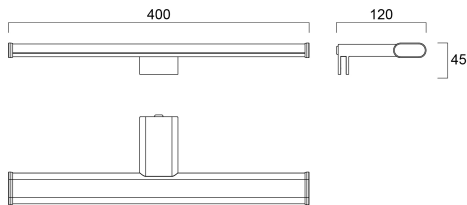

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.37	0.07	0.07	960
	1.30	0.08	0.08	90
1.0	2.74	0.14	0.14	217
	2.60	0.16	0.16	132
1.5	4.11	0.21	0.21	96
	3.90	0.24	0.24	61
2.0	5.49	0.28	0.28	54
	5.18	0.32	0.32	45
2.5	6.86	0.35	0.35	36
	6.49	0.40	0.40	27
3.0	8.23	0.42	0.42	24
	7.78	0.48	0.48	18

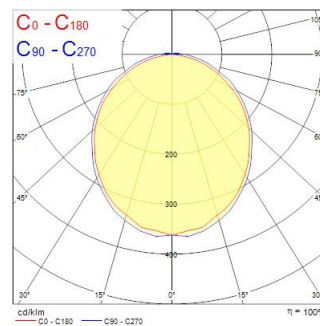

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Item No: 0043213

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4170555
SE del número electrónico	7505161
Garantía	2 años

Datos ópticos

Lúmenes	560
Eficacia (lmW)	70
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	8
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	100
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	60
Corriente de encendido (A)	2
Duración de irrupción (µs)	50
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	100
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	200
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	200
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Item No: 0043213



Datos físicos

Acabado de color	Cromo
Protección IP	IP44
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	400
Ancho (mm)	120
Alto (mm)	45
Peso (kg)	0.206

Empaquetado

Código EAN	5410288432137
Largo del embalaje individual (cm)	41.0
Ancho del embalaje individual (cm)	13.2
Alto del embalaje individual (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432134
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	43.0
Ancho del embalaje outer (cm)	42.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45