

START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT MW

Item No: 0043514

SYLVANIA


START




Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 18 W, lumen output 1900 lumens, lumen efficacy 105 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with non dimmable driver and built in motion sensor. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%. Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 280mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 65000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 5 years.

Technical Assets

Dimensions (mm)

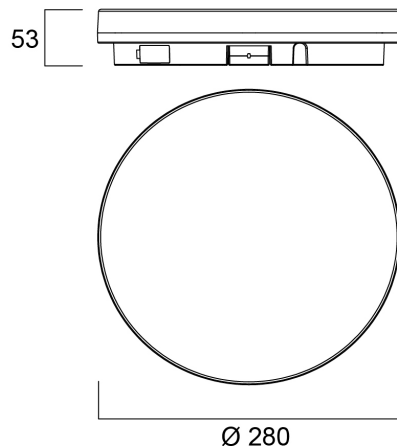

Photometrics

[illegible]

START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT MW

Item No: 0043514



Informacion General

Nombre del producto	START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT MW
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo, Montaje en superficie
Detector de presencia	Microondas
Aplicación	Hostelería
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4278450
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1900
Eficacia (lmW)	105
Color de la luz	Blanco cálido o blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM4
Ángulo del haz (°)	120
Tipo de distribución	Difusa
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	18
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	18
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	480
Corriente de encendido (A)	4.5
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	32
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	65000
Vida media - L80/B50	42000
Vida media - L90/B50	21000

START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT MW

Item No: 0043514



Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP54
Protección IK	IK07
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polycarbonato PC
Alto (mm)	53
Diámetro nominal del producto (mm)	280
Peso (kg)	0.957

Empaquetado

Código EAN	5410288435145
Largo del embalaje individual (cm)	28.5
Ancho del embalaje individual (cm)	5.8
Alto del embalaje individual (cm)	28.7
DUN14 (inner)	15410288435142
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	37.5
Ancho del embalaje outer (cm)	30.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	30.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40