


Quadro R 1200 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840

Item No: 0044709

SYLVANIA


PROTM

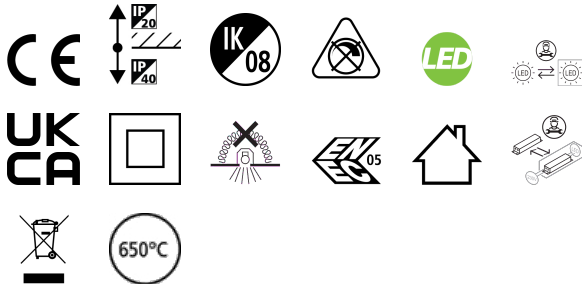

QUADRO 1200x300 840 MP Unique stylish recessed modular LED luminaire, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Steel frame with integrated reflector, passive cooling. Low glaring UGR<16. RG1, 75° beam angle, optical system: white painted reflector with total internal reflection lenses. Light color temperature: 4000K (Neutral White), max system power: 34W, max fixture output: 4650lm, efficacy at max output 137lm/W, max efficacy 153lm/W @ 15W, CRI (Ra) >80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 88,000 hours at 80% of the original output (L80B20), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non-dimmable 8-step SELV Multipower driver (15W 2300lm, 18W 2750lm, 21W 3150lm, 24W 3500lm, 27W 3950lm, 30W 4250lm, 32W 4500lm, 34W 4650lm), electrical protection: Class II. Ingress protection IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 1195x295mm, Loop in / loop out wiring, safety cables included, 18mm nominal height, RAL 9003 - Signal white color frame, weight: 3,40kg.

Technical Assets

Dimensions (mm)

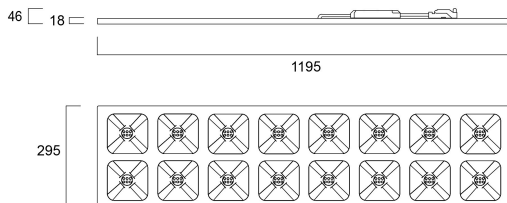

Photometrics

0.5	0.75	E(0°)	36.7°	6417
	0.73	E(C0)	36.3°	1854
1.0	1.49	E(0°)	36.7°	1854
	1.47	E(C0)	36.3°	424
1.5	2.24	E(0°)	36.7°	713
	2.20	E(C0)	36.3°	154
2.0	2.99	E(0°)	36.7°	421
	2.94	E(C0)	36.3°	123
2.5	3.73	E(0°)	36.7°	267
	3.67	E(C0)	36.3°	86
3.0	4.47	E(0°)	36.7°	173
	4.41	E(C0)	36.3°	58


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 72.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 73.4°)

Quadro R 1200 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840

Item No: 0044709

SYLVANIA



Información General

Nombre del producto	Quadro R 1200 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje empotrado en techo, Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Oficina, Educación
Rango de temperatura operativa	-10°C...+45°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4279453
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4650
Eficacia (lmW)	137
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	75
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 16
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	34
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>25000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Min. drive current (mA)	400
Max. drive current (mA)	900
Drive current - Range (mA)	400mA / 900mA
Corriente de encendido (A)	25
Duración de irrupción (µs)	200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	34
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	42
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	56

Quadro R 1200 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840

Item No: 0044709

SYLVANIA

Max. products per 20A C Breaker	66
Max. products per 10A B Breaker	20
Max. products per 13A B Breaker	26
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	33
Max. products per 20A B Breaker	41
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	88000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP40/20
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	Mate
Largo (mm)	1195
Ancho (mm)	295
Alto (mm)	18
Peso (kg)	3.717

Empaquetado

Código EAN	5410288447094
Largo del embalaje individual (cm)	120.0
Ancho del embalaje individual (cm)	3.1
Alto del embalaje individual (cm)	36.0
DUN14 (inner)	15410288447091
Cantidad de unidades por caja	4
Largo / alto del embalaje outer (cm)	121.5
Ancho del embalaje outer (cm)	14.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	38.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45