

SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Item No: 0045159

SYLVANIA


YourHome™



full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 16W, 1920 lum, 4000K, 25000h lifetime

Technical Assets


Dimensions (mm)

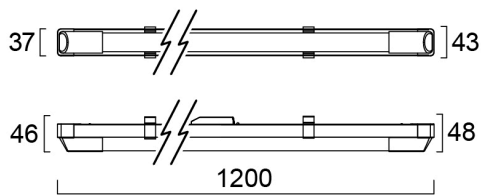

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.45	0.10	87.8°	1582
1.0	4.90	0.20	87.8°	483
1.5	7.35	0.30	87.8°	206
2.0	9.80	0.40	87.8°	118
2.5	12.25	0.50	87.8°	74
3.0	14.70	0.60	87.8°	51

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 135.8°)



SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Item No: 0045159

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Residencial y de consumo
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC000109
Garantía	2 años

Datos ópticos

Lúmenes	1920
Eficacia (lmW)	120
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	16
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	120
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D, C(more than 1 Light Source)
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	27
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	34
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	42
Max. products per 20A C Breaker	54
Max. products per 10A B Breaker	18
Max. products per 13A B Breaker	23
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	28
Max. products per 20A B Breaker	36
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 25000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Largo (mm)	1200
Ancho (mm)	43
Alto (mm)	48
Peso (kg)	0.39

SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Item No: 0045159



Empaquetado

Código EAN	5410288451596
Largo del embalaje individual (cm)	120.0
Ancho del embalaje individual (cm)	4.25
Alto del embalaje individual (cm)	4.72
DUN14 (inner)	15410288451593
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	122.0
Ancho del embalaje outer (cm)	22.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	25.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C) | 650