


START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Item No: 0047155

SYLVANIA


STARTTM

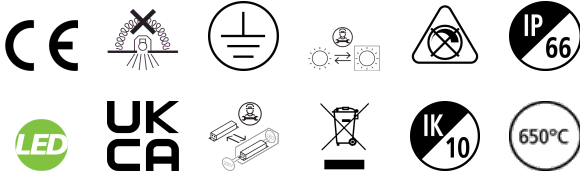


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 4000K; 35W; 4200lm; 120lm/W and lumen maintenance L870:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035)

Technical Assets

Dimensions (mm)

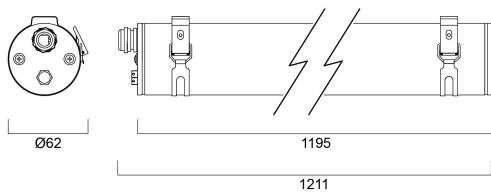

Photometrics

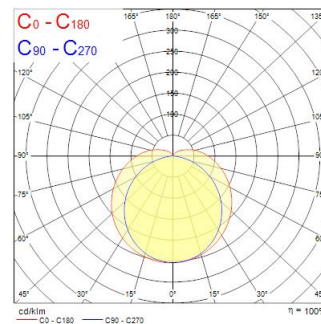

START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Item No: 0047155

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC, Poliéster
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-25°C...+50°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC000109
FI del número electrónico	4357126
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4200
Eficacia (lmW)	120
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Ángulo del haz (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	35
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	19
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	26
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	31
Max. products per 20A C Breaker	39
Max. products per 10A B Breaker	11
Max. products per 13A B Breaker	15
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	19
Max. products per 20A B Breaker	23
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	68000
Vida media - L80/B50	50000
Vida media - L80/B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Item No: 0047155

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP66
Protección IK	IK10
Largo (mm)	1190
Diámetro nominal del producto (mm)	62
Peso (kg)	1.24

Empaquetado

Código EAN	5410288471556
Largo del embalaje individual (cm)	127.5
Ancho del embalaje individual (cm)	7.7
Alto del embalaje individual (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471553
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	130.0
Ancho del embalaje outer (cm)	25.1
Profundidad del embalaje outer (cm)	17.8

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-25-50