


# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814


**SYLVANIA**

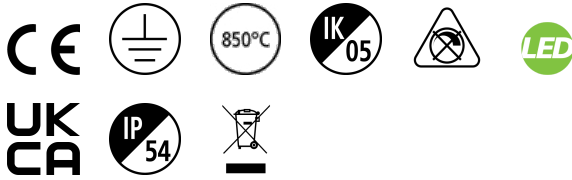


Adjustable surface wall up and down light luminaire, white aluminium, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), 108x108x109mm

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

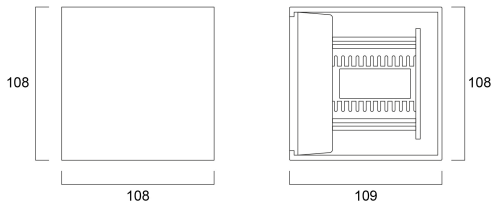

### Photometrics



# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie
Environment	Exterior
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4579192
SE del número electrónico	7703128
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	290
Eficacia (lmW)	58
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	94
Tipo de distribución	Direct
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	5
Corriente (A)	0.03
Factor de potencia	0.7
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	700
Corriente de encendido (A)	10.3
Duración de irrupción (µs)	300
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Alto (>40%)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	38
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	35
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	35
Max. products per 20A C Breaker	30

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
Vida media - L80/B50	20000
Vida media - L90/B50	12000

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP54
Protección IK	IK05
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio
Largo (mm)	108
Ancho (mm)	108
Alto (mm)	109
Peso (kg)	0.803

# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814

**SYLVANIA**

## Empaquetado

Código EAN	5410288478142
Largo del embalaje individual (cm)	14.6
Ancho del embalaje individual (cm)	14.6
Alto del embalaje individual (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478149
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	60.6
Ancho del embalaje outer (cm)	32.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	16.9

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45