


START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Item No: 0047879


SYLVANIA

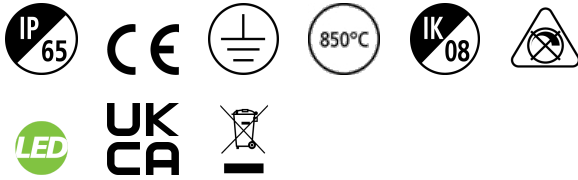

Weather resistant LED Luminaire, 1565MM with Twin Lamp, 80W at 6500K, 106lm/W. UV stabilised polycarbonate cover with specially designed opal lens - softens and control the light whilst optimising output. No yellow staining. Highly efficient electronic driver included as standard. Smooth body finish, easy to handle. Minimal maintenance with no replacement of lamps. Through wiring achievable. IP65 rating and IK08 body durable for harsh locations. Professionally finished with Stainless Steel brackets. Suspension compatible.

Technical Assets

Dimensions (mm)

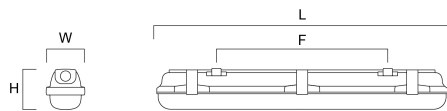


Version	L	W	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.61	0.50	1038
	1.38	0.43	504
	1.15	0.36	1101
1.0	3.23	1.00	254
	2.76	0.86	201
	2.30	0.72	350
1.5	4.84	1.50	124
	4.13	1.29	98
	3.45	1.08	158
2.0	6.45	2.00	69
	5.51	1.71	53
	4.60	1.44	79
2.5	8.06	2.50	44
	6.88	2.14	35
	5.70	1.80	51
3.0	9.68	3.00	29
	8.26	2.57	23
	6.85	2.16	31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 116.4°)

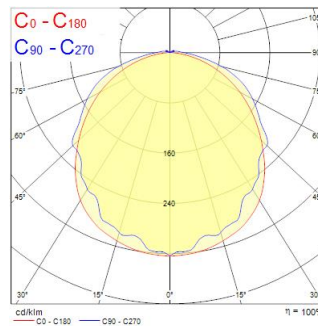

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Item No: 0047879

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo, Suspensión
Luminaria	Cerrada
Environment	Internal/External with protection
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-30°C...+40°C
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	8500
Eficacia (lmW)	106
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	120
Tipo de distribución	Direct
Control de deslumbramiento	< 26
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	80
Factor de potencia	0.9
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	2000
Corriente de encendido (A)	9
Duración de irrupción (µs)	109
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	11
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	29
Max. products per 20A C Breaker	35
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	25
Max. products per 20A B Breaker	32

Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	1565
Ancho (mm)	123
Alto (mm)	91
Peso (kg)	2.494

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Item No: 0047879

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288478791
Largo del embalaje individual (cm)	156.6
Ancho del embalaje individual (cm)	12.5
Alto del embalaje individual (cm)	9.4
DUN14 (inner)	05410288478791
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	156.6
Ancho del embalaje outer (cm)	12.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.4

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-30-40