


SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Item No: 0047884

SYLVANIA

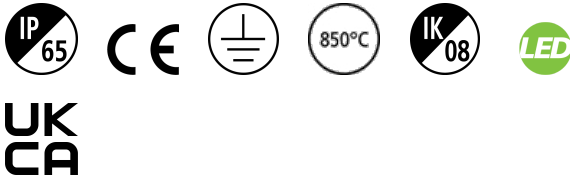

Sylproof LED, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 37W, 3794lumen, 4000K Neutral White, Non Dimmable Electronic Driver, Push in connector, IP65, IK08, (LxWxD) 1565x83x91mm

Technical Assets


Dimensions (mm)

	L	I	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.88 1.07	4917 E10° 98.8° 105 E100° 27.0° 89
1.0	5.16 2.14	1079 E10° 98.8° 28 E100° 27.0° 171
1.5	7.73 3.22	480 E10° 98.8° 12 E100° 27.0° 77
2.0	10.31 4.29	270 E10° 98.8° 6 E100° 27.0° 41
2.5	12.89 5.36	173 E10° 98.8° 4 E100° 27.0° 28
3.0	15.47 6.43	100 E10° 98.8° 3 E100° 27.0° 18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 137.0°)



SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Item No: 0047884

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo, Suspensión
Luminaria	Cerrada
Environment	Bajo techado
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-30°C...+30°C
ETIM	EC000109
FI del número electrónico	4323249
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3794
Eficacia (lmW)	101
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Tipo de distribución	Direct
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	37.3
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	550
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	30
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	51
Max. products per 20A C Breaker	62
Max. products per 10A B Breaker	28
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	45
Max. products per 20A B Breaker	57

Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Largo (mm)	1565
Ancho (mm)	83
Alto (mm)	91
Peso (kg)	1.778

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Item No: 0047884

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288478845
Largo del embalaje individual (cm)	157.0
Ancho del embalaje individual (cm)	8.6
Alto del embalaje individual (cm)	9.6
DUN14 (inner)	15410288478842
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	157.0
Ancho del embalaje outer (cm)	8.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.6

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-30-30
Reguladores compatibles	Non-dim / not dimmable (switched only)