

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Item No: 0047963


SYLVANIA



The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 950 lm, 11 W, 86 lm/W, 4000K, drive current 38.6 mA, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 156 x 178 x 67 mm (L x W x H). Weight: 0.61kg. PIR sensor included. Energy class: A++ A+ A.


Technical Assets

Dimensions (mm)

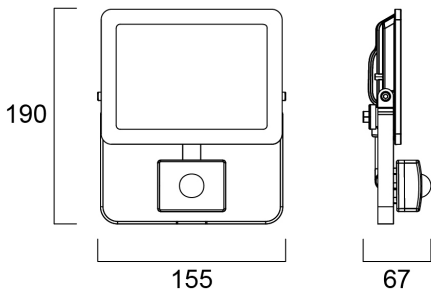

Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	1.47	0.57	59.3"	3599
1.0	2.93	1.14	118.6"	899
1.5	4.40	1.71	177.9"	466
2.0	5.86	2.28	236.2"	349
2.5	7.33	2.85	295.5"	279
3.0	8.80	3.42	354.8"	239



START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Item No: 0047963



Informacion General

Nombre del producto	START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Detector de presencia	PIR
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4579434
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	950
Eficacia (lmW)	86
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Ángulo del haz (°)	110
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	11
Factor de potencia	0.85
Protección eléctrica	Clase I
Tensión de alimentación (mA)	38.6
Corriente de encendido (A)	7
Duración de irrupción (µs)	400
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	57
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	74
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	91
Max. products per 20A C Breaker	114
Max. products per 10A B Breaker	28
Max. products per 13A B Breaker	37
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	46
Max. products per 20A B Breaker	57
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9017 – Negro tráfico
Protección IP	IP54
Protección IK	IK05
Largo (mm)	156
Ancho (mm)	178
Alto (mm)	67
Peso (kg)	0.61
Wind Area (m²)	0.014

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Item No: 0047963



Empaquetado

Código EAN	5410288479637
Largo del embalaje individual (cm)	15.9
Ancho del embalaje individual (cm)	9.4
Alto del embalaje individual (cm)	19.0
DUN14 (inner)	15410288479634
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	40.0
Ancho del embalaje outer (cm)	33.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.3

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
--	--------