


START PANEL IP54 MLTPWR U19 600 4350LM 830

Item No: 0047992


SYLVANIA

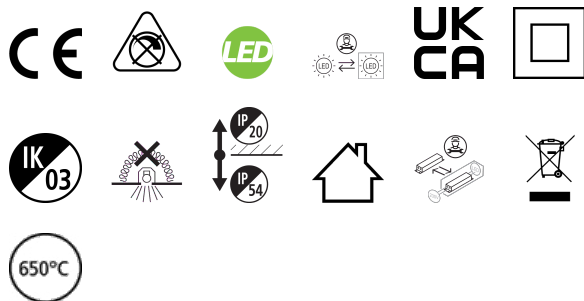

START Panel IP54 is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. With the help of DIP Switch multiple lumen outputs can be set up in 8 steps (13W 1500lm, 16W 1975lm, 19W 2375lm, 23W 2850lm, 25W 3050lm, 29W 3500lm, 32W 3850lm, 36W 4350lm). Max. drive current: 165mA; Max. power: 36W; Average lifespan: 100.000Hrs; 3000K; CRI 80; Efficacy up to: 121Lm/W; Fixture lumen up to: 4350lm; Glare control <19; IK03; IP54 (from the front); Class II


Technical Assets

Dimensions (mm)

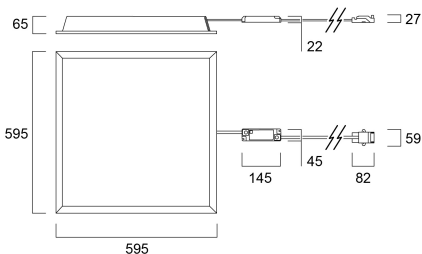

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.04	90°	1.04	2883
0.5	1.01	80°	1.01	480
0.5	1.01	70°	1.01	858
1.0	2.09	90°	2.09	721
1.0	2.01	80°	2.01	130
1.0	2.01	70°	2.01	235
1.5	3.13	90°	3.13	323
1.5	3.02	80°	3.02	88
1.5	3.02	70°	3.02	159
2.0	4.17	90°	4.17	185
2.0	4.03	80°	4.03	55
2.0	4.03	70°	4.03	101
2.5	5.21	90°	5.21	118
2.5	5.04	80°	5.04	48
2.5	5.04	70°	5.04	88
3.0	6.26	90°	6.26	83
3.0	6.04	80°	6.04	37
3.0	6.04	70°	6.04	68



START PANEL IP54 MLTPWR U19 600 4350LM 830

Item No: 0047992



Informacion General

Nombre del producto	START PANEL IP54 MLTPWR U19 600 4350LM 830
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4276987
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4350
Eficacia (lmW)	121
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	90
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	36
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	16.0
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Balasto electrónico multipotencia
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	165
Corriente de encendido (A)	22
Duración de irrupción (µs)	250
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	38
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	48
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	60
Max. products per 20A C Breaker	75
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	21
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	71000

START PANEL IP54 MLTPWR U19 600 4350LM 830

Item No: 0047992



Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP54/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	595
Ancho (mm)	595
Alto (mm)	65
Peso (kg)	2.594
Recessed Depth (mm)	100

Empaquetado

Código EAN	5410288479927
Largo del embalaje individual (cm)	61.0
Ancho del embalaje individual (cm)	7.0
Alto del embalaje individual (cm)	61.0
DUN14 (inner)	05410288479927
Altura interior del embalaje	63.0
Ancho interior del embalaje	61.5
Longitud interior del embalaje	8.2
Cantidad de unidades por caja	4
Largo / alto del embalaje outer (cm)	63.0
Ancho del embalaje outer (cm)	33.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	65.2

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-40