

Interrata XS IP67 Satinada 100lm 830

Item No: 0049036

SYLVANIA


PROTM



Round shaped in-ground luminaire with fixed light module, walk-over for pressure loads to 500kg (5kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and frosted glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 115lm, 3.5W, 33lm/W, CRI80, 100° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 100mm diameter, 129mm recessing tube height, 0.42kg weight.

Technical Assets


Dimensions (mm)

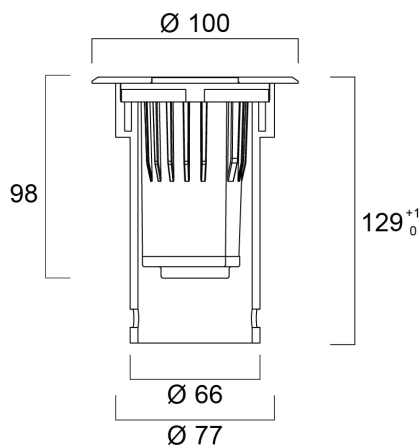

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22	192
1.0	2.44	48
1.5	3.67	21
2.0	4.89	12
2.5	6.11	8
3.0	7.33	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 101.4°)

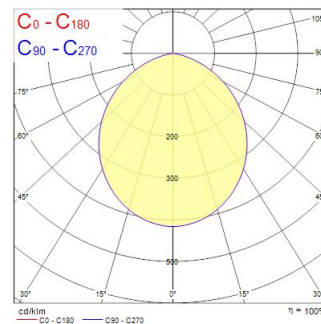

Interrata XS IP67 Satinada 100lm 830

Item No: 0049036

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	Interrata XS IP67 Satinada 100lm 830
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Empotrado en suelo
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC000758
FI del número electrónico	4579499
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	115
Eficacia (lmW)	33
Temperatura de color (K)	3000
Tono de luz	830
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	100
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	3.5
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	150
Corriente de encendido (A)	15
Duración de irrupción (µs)	200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	A
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Bajo (6 % - 20 %)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	60
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	78
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	96
Max. products per 20A C Breaker	120
Max. products per 10A B Breaker	35
Max. products per 13A B Breaker	48
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	58
Max. products per 20A B Breaker	72

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	Acero inoxidable
Protección IP	IP67
Protección IK	IK10
Material del difusor	Vidrio
Alto (mm)	129
Diámetro nominal del producto (mm)	100
Peso (kg)	0.42

Interrata XS IP67 Satinada 100lm 830

Item No: 0049036

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288490366
Largo del embalaje individual (cm)	11.0
Ancho del embalaje individual (cm)	11.0
Alto del embalaje individual (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288490363
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	35.0
Ancho del embalaje outer (cm)	24.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	29.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
--	--------