

START Flood IP65 26W 3000lm 865 Negro

Item No: 0050171

SYLVANIA


STARTTM



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 26 W, 115 lm/W, 6500K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 112 x 125 x 26 mm (L x W x H). Weight: 0.325 kg.


Technical Assets

Dimensions (mm)

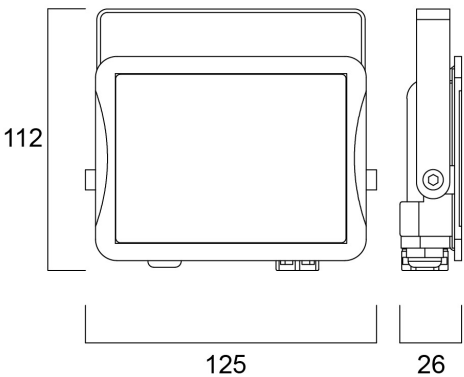

Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	1.32	105.2°	1.31	4'3"	113"	4733
1.0	2.63	105.2°	2.62	8'6"	226"	1182
1.5	3.95	105.2°	3.92	12'9"	339"	630
2.0	5.27	105.2°	5.23	17'2"	451"	296
2.5	6.55	105.2°	6.54	21'5"	562"	191
3.0	7.80	105.2°	7.85	25'8"	673"	132



START Flood IP65 26W 3000lm 865 Negro

Item No: 0050171



Informacion General

Nombre del producto	START Flood IP65 26W 3000lm 865 Negro
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie en techo, Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4579629
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	3000
Eficacia (lmW)	115
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	26
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	No se requiere
N° de encendidos antes de fallos prematuros	>15000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	111
Corriente de encendido (A)	1.5
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	48
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	63
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	79
Max. products per 20A C Breaker	97
Max. products per 10A B Breaker	29
Max. products per 13A B Breaker	38
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	46
Max. products per 20A B Breaker	58
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B50	70000
Vida media - L80/B20	54000

START Flood IP65 26W 3000lm 865 Negro

Item No: 0050171



Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	112
Ancho (mm)	125
Alto (mm)	26
Peso (kg)	0.325

Empaquetado

Código EAN	5410288501710
Largo del embalaje individual (cm)	13.0
Ancho del embalaje individual (cm)	5.5
Alto del embalaje individual (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288501717
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	36.0
Ancho del embalaje outer (cm)	14.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	17.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40