


RANA LED S 1500 LO 3K LOUVV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0051502

SYLVANIA


PROTM

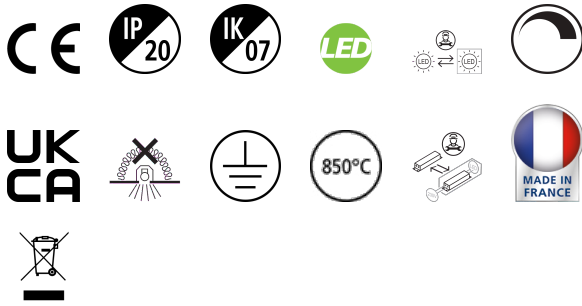

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1440x187x47mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Light Engine Dimensions: 1410x65mm, DALI Dimmable (Switch-DIM/Push-DIM enabled), Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3700lm, 34W, 109lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.

Technical Assets

Dimensions (mm)

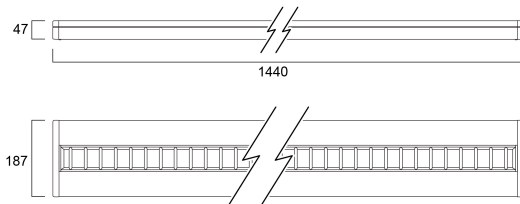


Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10%	E10%	E10%	Illuminance [lx]
0.5	0.96 0.91	1071	1071	1071	7504
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	1444
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	1954
1.0	1.91 1.81	535	535	535	1901
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	381
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	476
1.5	2.87 2.72	356	356	356	545
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	109
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	138
2.0	3.82 3.63	267	267	267	476
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	95
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	124
2.5	4.78 4.53	213	213	213	304
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	61
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	87
3.0	5.73 5.44	171	171	171	211
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	42
		E10% 42.3°	E10% 42.3°	E10% 42.3°	58

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 87.4°)

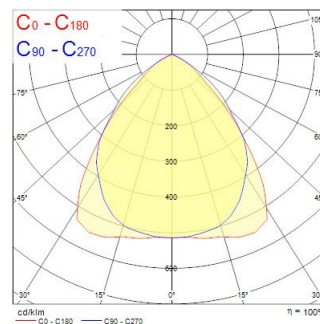

RANA LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0051502

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	RANA LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje en superficie en techo, Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Oficina, Educación
Rango de temperatura operativa	-5°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4273701
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3700
Eficacia (lmW)	109
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	34
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	9
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	275
Corriente de encendido (A)	22.4
Duración de irrupción (µs)	176
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C, D(more than 1 Light Source)
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	21
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	28
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	36
Max. products per 20A C Breaker	45
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	17
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	22
Max. products per 20A B Breaker	27
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2,5

RANA LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0051502

SYLVANIA

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
Vida media - L70/B10	50000
Vida media - L80/B50	50000
Vida media - L80/B10	50000
Vida media - L90/B50	50000
Vida media - L90/B10	50000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK07
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	1460
Ancho (mm)	187
Alto (mm)	47
Peso (kg)	4.3

Empaquetado

Código EAN	5410288515021
Largo del embalaje individual (cm)	153.5
Ancho del embalaje individual (cm)	6.5
Alto del embalaje individual (cm)	21.0
DUN14 (inner)	05410288515021
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	153.5
Ancho del embalaje outer (cm)	6.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	21.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-5-25