


START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Item No: 0053412

SYLVANIA


STARTTM

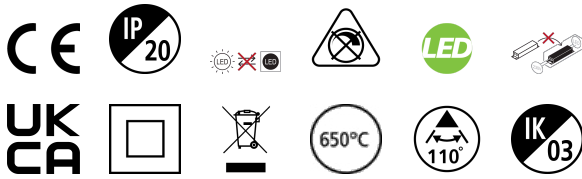

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm. 6W, 600lm, 100lm/W.

Technical Assets


Dimensions (mm)

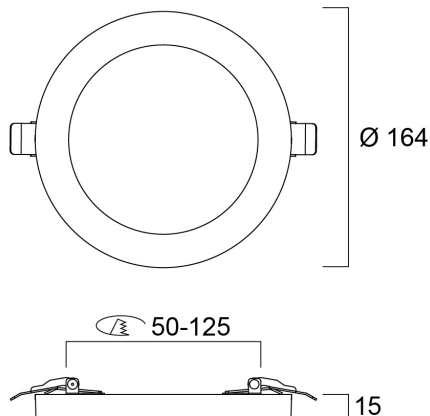

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E200	E171 E200	E171 E200
0.5	1.51	332	332	10
1.0	3.02	258	258	15
1.5	4.53	192	192	20
2.0	6.04	144	144	25
2.5	7.55	108	108	30
3.0	9.07	81	81	35

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)
 — Illuminance [lx]

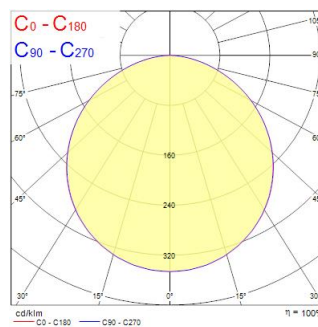

START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Item No: 0053412

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START eco Downlight 5in1 50-125 600LM
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje empotrado en techo
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	40
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4278099
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	600
Eficacia (lmW)	100
Temperatura de color (K)	4000
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 22
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	6
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	22
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	65
Corriente de encendido (A)	25
Duración de irrupción (µs)	100
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	100
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	130
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	160
Max. products per 20A C Breaker	200

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Largo (mm)	164
Ancho (mm)	164
Alto (mm)	15
Diámetro nominal del producto (mm)	164
Peso (kg)	0.315
Recessed Depth (mm)	50

START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Item No: 0053412

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288534121
Largo del embalaje individual (cm)	20.3
Ancho del embalaje individual (cm)	19.2
Alto del embalaje individual (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288534128
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	43.0
Ancho del embalaje outer (cm)	26.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	40.8

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40