
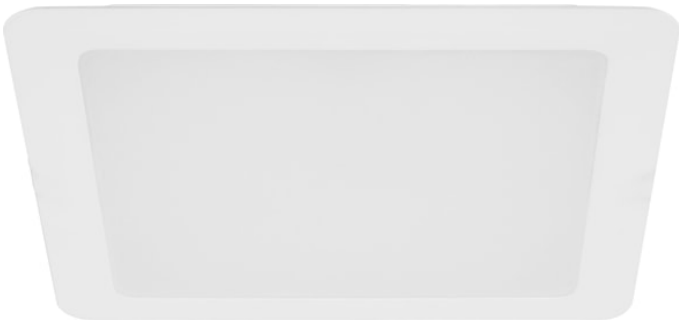


START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840

Item No: 0055192

SYLVANIA


STARTTM

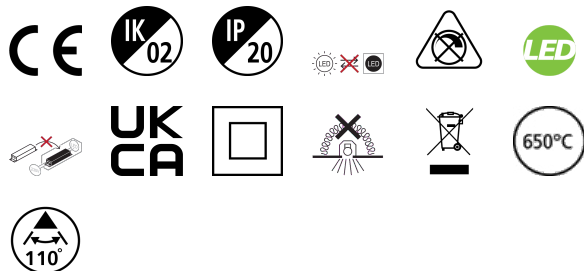


START eco Downlight is an integrated LED recessed downlight with built-in non dimmable driver; Loop in loop out connector allows for quick installation; 15W; 1650Lm; 110Lm/W; 4000K.

Technical Assets

Dimensions (mm)

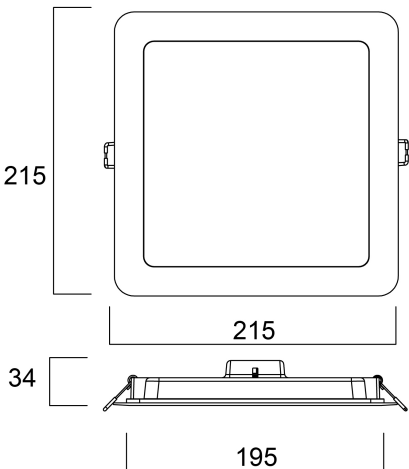

Photometrics

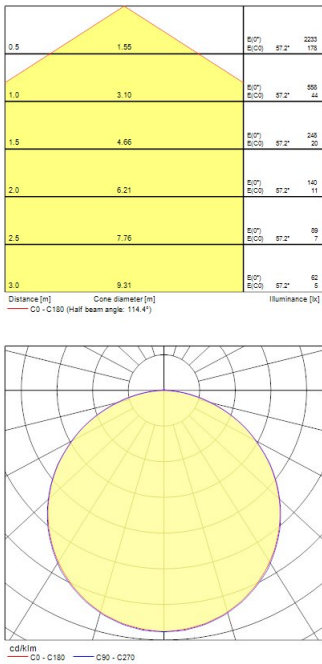

START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840

Item No: 0055192



Informacion General

Nombre del producto	START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1650
Eficacia (lmW)	110
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 28
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	15
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	115.0
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	156
Corriente de encendido (A)	12
Duración de irrupción (µs)	200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Medio (21% – 40%)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	56
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	73
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	91
Max. products per 20A C Breaker	114
Max. products per 10A B Breaker	33
Max. products per 13A B Breaker	43
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	54
Max. products per 20A B Breaker	68
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 30000

START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840

Item No: 0055192



Datos físicos

Acabado de color	RAL 9003 - Signal white
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	215
Ancho (mm)	215
Alto (mm)	34
Peso (kg)	0.272

Empaquetado

Código EAN	5410288551920
Largo del embalaje individual (cm)	24.7
Ancho del embalaje individual (cm)	4.6
Alto del embalaje individual (cm)	22.2
DUN14 (inner)	15410288551927
Cantidad de unidades por caja	16
Largo / alto del embalaje outer (cm)	51.1
Ancho del embalaje outer (cm)	45.9
Profundidad del embalaje outer (cm)	21.2

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40