


Obico 65-72 IP65 4CCT DIM FIX Fire White

Item No: 0059832

SYLVANIA


PROTM

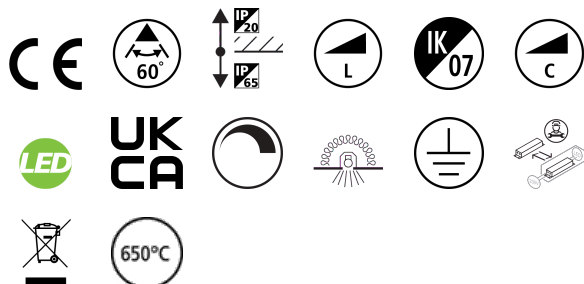

Obico 65-72 IP65 4CCT DIM FIX Fire White is an universal spotlight with 4 temperature light colours selectable: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K and 2 power settings 5-7W (525lm-850lm). Both features can be selected in front of the fixture, even after the installation. The product is dimmable, with low profiles of 44mm. Fire rated 30,60,90 minutes.


Technical Assets

Dimensions (mm)

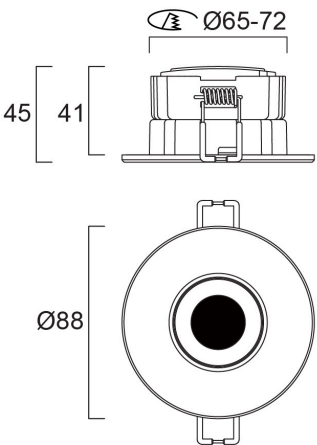

Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.59	60°	0.59	1740
1.0	1.18	60°	1.18	435
1.5	1.77	60°	1.77	193
2.0	2.36	60°	2.36	109
2.5	2.95	60°	2.95	68
3.0	3.53	60°	3.53	46



Obico 65-72 IP65 4CCT DIM FIX Fire White

Item No: 0059832



Informacion General

Nombre del producto	Obico 65-72 IP65 4CCT DIM FIX Fire White
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Metal / plástico
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	850
Eficacia (lmW)	125
Color de la luz	Blanco cálido, blanco neutro o luz de día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	60
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	7
Corriente (A)	0.084
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.85
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	35
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Corriente de encendido (A)	1.2
Duración de irrupción (µs)	150
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	266
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	426
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	398
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	74000
---------------------------	-------

Obico 65-72 IP65 4CCT DIM FIX Fire White

Item No: 0059832



Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP65/20
Protección IK	IK07
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Alto (mm)	44
Diámetro nominal del producto (mm)	88
Peso (kg)	0.204

Empaquetado

Código EAN	5410288598321
Largo del embalaje individual (cm)	11.0
Ancho del embalaje individual (cm)	5.8
Alto del embalaje individual (cm)	12.8
DUN14 (inner)	15410288598328
Cantidad de unidades por caja	40
Largo / alto del embalaje outer (cm)	46.0
Ancho del embalaje outer (cm)	31.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	28.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40