


KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Item No: 0062117

SYLVANIA


PROTM

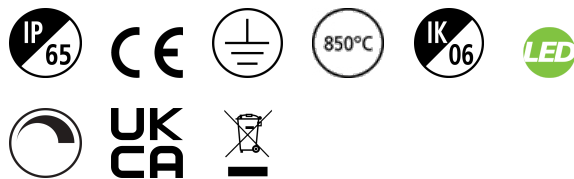

Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 9300lumens, 54W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Technical Assets

Dimensions (mm)

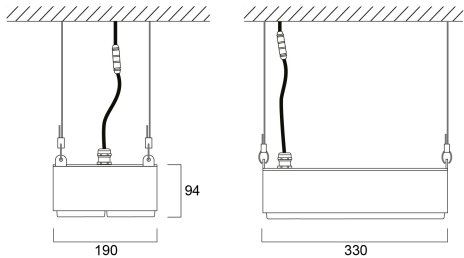

Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.70 0.69	69.2°	0.70	2.30	3696
1.0	1.39 1.38	69.2°	1.39	4.56	1838
1.5	2.08 2.07	69.2°	2.08	6.82	819
2.0	2.78 2.76	69.2°	2.78	9.12	490
2.5	3.48 3.45	69.2°	3.48	11.42	387
3.0	4.17 4.14	69.2°	4.17	13.68	311



KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Item No: 0062117

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-40°C...+50°C
ETIM	EC001716
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	9300
Eficacia (lmW)	172
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Control de deslumbramiento	< 22
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	54
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Tensión de alimentación (mA)	770
Corriente de encendido (A)	41.6
Duración de irrupción (µs)	238
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	10
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	17
Max. products per 20A C Breaker	22
Max. products per 10A B Breaker	6
Max. products per 13A B Breaker	8
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	10
Max. products per 20A B Breaker	13

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	120000
Vida media - L80/B20	95000
Vida media - L90/B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Item No: 0062117



Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	330
Ancho (mm)	190
Alto (mm)	94
Peso (kg)	3.0

Empaquetado

Código EAN	5410288621173
Largo del embalaje individual (cm)	48.0
Ancho del embalaje individual (cm)	23.0
Alto del embalaje individual (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621173
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	48.0
Ancho del embalaje outer (cm)	23.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	26.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-40-50