


# START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Item No: 0068084


**SYLVANIA**

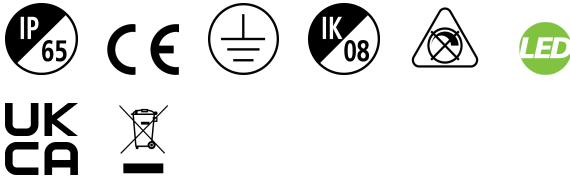

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 8500 lm, 63 W, 135 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

## Technical Assets


### Dimensions (mm)

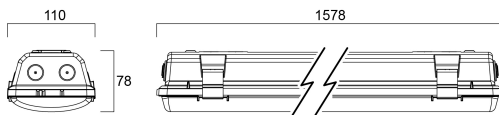

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.15 1.54	0.07 0.09	1100 1000
1.0	2.29 3.08	0.14 0.18	270 250
1.5	3.44 4.62	0.21 0.27	120 110
2.0	4.58 6.16	0.28 0.36	60 55
2.5	5.73 7.70	0.35 0.45	48 44
3.0	6.88 9.24	0.42 0.54	40 37

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.8°)

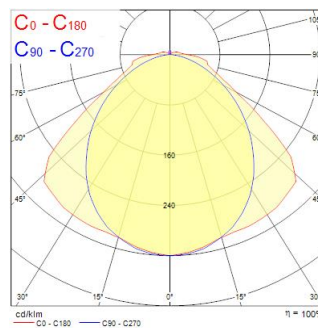

# START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Item No: 0068084

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Aplicación	Logística e industria
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC000109
FI del número electrónico	4357000
Garantía	5 años

## Datos ópticos

Lúmenes	8500
Eficacia (lmW)	135
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	100
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	67
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	350
Corriente de encendido (A)	15
Duración de irrupción (µs)	50
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	24
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	32
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	39
Max. products per 20A C Breaker	48
Max. products per 10A B Breaker	24
Max. products per 13A B Breaker	32
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	39
Max. products per 20A B Breaker	48

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L70/B20	60000
Vida media - L70/B10	60000
Vida media - L80/B50	60000
Vida media - L80/B20	60000
Vida media - L80/B10	60000
Vida media - L90/B50	51000

# START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Item No: 0068084



## Datos físicos

Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Material del difusor	PC (Policarbonato) estabilizado UV
Largo (mm)	1578
Ancho (mm)	110
Alto (mm)	78
Peso (kg)	2.49

## Empaquetado

Código EAN	5410288680842
Largo del embalaje individual (cm)	167.2
Ancho del embalaje individual (cm)	11.6
Alto del embalaje individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288680842
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	167.2
Ancho del embalaje outer (cm)	11.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	8.4