


START Flex IP20 830 2800lm

Item No: 0068100

SYLVANIA


PROTM

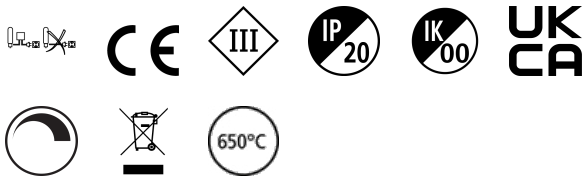

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2800lm per 5m (560lm per 1m); 24V; 3000K; CRI80; SDCM ≤ 3 ; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Technical Assets

Dimensions (mm)

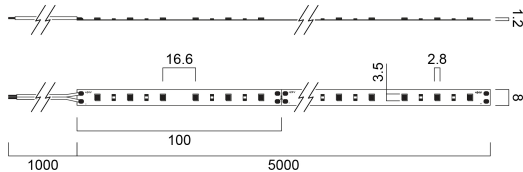

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.2°	1.44	4.72	792
1.0	2.88	110.2°	2.88	9.44	198
1.5	4.32	110.2°	4.32	14.16	88
2.0	5.76	110.2°	5.76	18.88	49.5
2.5	7.19	110.2°	7.19	23.59	39.6
3.0	8.63	110.2°	8.63	28.30	33
3.5	10.07	110.2°	10.07	33.01	29.4



START Flex IP20 830 2800lm

Item No: 0068100

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START Flex IP20 830 2800lm
Tecnología	LED
Montaje	Otro
Aplicación	Hostelería, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002706
FI del número electrónico	4276594
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2800
Eficacia (lmW)	117
Temperatura de color (K)	3000
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	120
Ángulo del haz asimétrico	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	24
Consumo total de energía (W)	24
Protección eléctrica	Clase III
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	Sí
Modo de regulación	Otro
Tensión de alimentación (mA)	1000
Clasificación energética de lámpara	F

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	54000
Vida media - L70/B10	54000
Vida media - L80/B10	50000
Vida media - L90/B10	44000

Datos físicos

Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Largo (mm)	5000
Ancho (mm)	8
Alto (mm)	1.2
Peso (kg)	0.1

Empaquetado

Código EAN	5410288681009
Largo del embalaje individual (cm)	23.5
Ancho del embalaje individual (cm)	22.5
Alto del embalaje individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681006
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	49.0
Ancho del embalaje outer (cm)	34.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40