


START FLEX IP67 RGBW

Item No: 0068124

SYLVANIA


PROTM

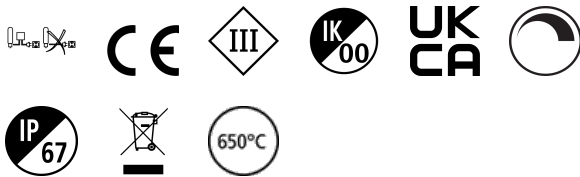

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

Technical Assets


Dimensions (mm)

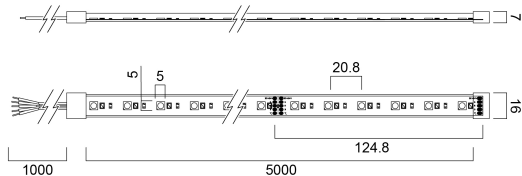

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.44 2.25	5071 3176
1.0	2.89 4.56	1268 635
1.5	4.33 6.83	539 214
2.0	5.78 9.11	305 158
2.5	7.22 11.39	195 97
3.0	8.67 13.67	146 71

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 152.6°)
— C90 - C270 (half beam angle: 110.9°)



START FLEX IP67 RGBW

Item No: 0068124

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	START FLEX IP67 RGBW
Tecnología	LED
Montaje	Otro
Aplicación	Hostelería, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002706
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	3250
Eficacia (lmW)	45
Temperatura de color (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	120
Ángulo del haz asimétrico	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	72
Consumo total de energía (W)	72
Tensión de alimentación mín.	24
Tensión de alimentación máx.	24
Protección eléctrica	Clase III
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	Sí
Modo de regulación	Otro
Tensión de alimentación (mA)	3000
Clasificación energética de lámpara	G

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
Vida media - L70/B10	30000
Vida media - L80/B10	30000
Vida media - L90/B10	30000

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP67
Protección IK	IK00
Largo (mm)	5000
Ancho (mm)	14.2
Alto (mm)	5.4
Peso (kg)	0.35

Empaquetado

Código EAN	5410288681245
Largo del embalaje individual (cm)	29.5
Ancho del embalaje individual (cm)	27.5
Alto del embalaje individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681242
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	56.5
Ancho del embalaje outer (cm)	32.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	31.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40