


# START Flex IP20 827 2600lm

Item No: 0068129

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

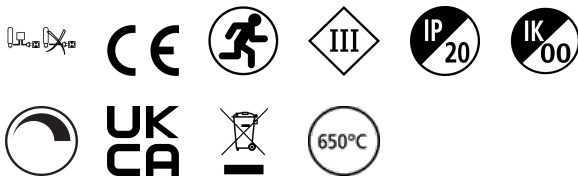

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs ,24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

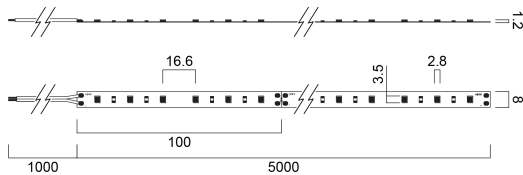

### Photometrics

| 0.5                                 | 1.58 | E171             | 806 |
|-------------------------------------|------|------------------|-----|
|                                     | 1.43 | E1C90 57° 5'     | 84  |
| 1.0                                 | 3.15 | E171             | 176 |
|                                     | 2.87 | E1C90 57° 13'    | 18  |
| 1.5                                 | 4.73 | E171             | 76  |
|                                     | 4.45 | E1C90 57° 5'     | 9   |
| 2.0                                 | 6.30 | E171             | 44  |
|                                     | 5.93 | E1C90 56° 57'    | 4   |
| 2.5                                 | 7.88 | E171             | 28  |
|                                     | 7.41 | E1C90 56° 5'     | 2   |
| 3.0                                 | 9.45 | E171             | 19  |
|                                     | 8.90 | E1C90 57° 5'     | 1   |
| Distance [m]                        |      | Illuminance [lx] |     |
| Cone diameter [m]                   |      |                  |     |
| C90 - C170 (Half beam angle: 11.2°) |      |                  |     |
| C90 - C270 (Half beam angle: 11.5°) |      |                  |     |

# START Flex IP20 827 2600lm

Item No: 0068129

**SYLVANIA**

## Informacion General

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto                         | START Flex IP20 827 2600lm |
| Tecnología                                  | LED                        |
| Montaje                                     | Otro                       |
| Aplicación                                  | Hostelería, Comercio       |
| Rango de temperatura operativa              | -20°C...+40°C              |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25                         |
| ETIM                                        | EC002706                   |
| FI del número electrónico                   | 4276593                    |
| Garantía                                    | 5 años                     |

## Datos ópticos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lúmenes                       | 2600  |
| Eficacia (lmW)                | 108   |
| Temperatura de color (K)      | 2700  |
| CRI (Ra)                      | 80    |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM3 |
| Ángulo del haz (°)            | 120   |
| Ángulo del haz asimétrico     | N/A   |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1   |

## Datos eléctricos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Emergency duration (h)              | 3         |
| Consumo de energía (W)              | 24        |
| Consumo total de energía (W)        | 24        |
| Protección eléctrica                | Clase III |
| Equipo de control requerido         | Sí        |
| Regulable                           | Sí        |
| Modo de regulación                  | Otro      |
| Tensión de alimentación (mA)        | 1000      |
| Clasificación energética de lámpara | F         |

## Información de vida útil

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 54000 |
| Vida media - L70/B10      | 54000 |
| Vida media - L80/B10      | 50000 |
| Vida media - L90/B10      | 44000 |

## Datos físicos

|               |      |
|---------------|------|
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Largo (mm)    | 5000 |
| Ancho (mm)    | 8    |
| Alto (mm)     | 1.2  |
| Peso (kg)     | 0.1  |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288681290  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 23.5           |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 22.5           |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 3.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288681297 |
| Cantidad de unidades por caja        | 20             |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 49.0           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 35.0           |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 24.0           |

## Información de seguridad

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Prueba del hilo incandescente (°C)         | 650    |
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |