


# START eco Flex IP67 827 4750lm

Item No: 0068135

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

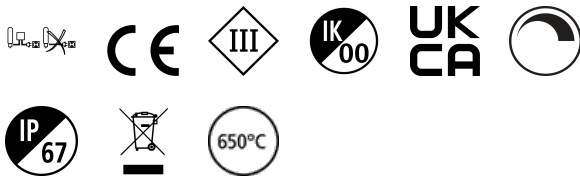

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs offering 950lm/m & 99lm/W (4750lm with around 10% less total lumen for overall 5m reel); 9.6W/m, max. 48W/5m 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3; supplied with 1m cable H05RN-F (2\*0.75mm<sup>2</sup> cable).

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

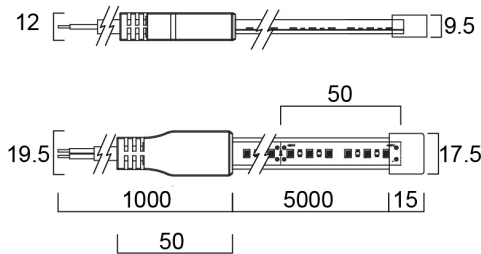


### Photometrics

|     |              |                       |                        |            |
|-----|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 0.5 | 0.50<br>1.34 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 1530<br>42.2°<br>53.2° | 334<br>178 |
| 1.0 | 1.00<br>2.67 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 422°<br>42.2°<br>53.2° | 84<br>44   |
| 1.5 | 2.50<br>4.01 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 180°<br>42.2°<br>53.2° | 51<br>27   |
| 2.0 | 3.00<br>5.35 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 101°<br>42.2°<br>53.2° | 21<br>11   |
| 2.5 | 4.50<br>6.66 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 66°<br>42.2°<br>53.2°  | 10<br>5    |
| 3.0 | 5.40<br>8.02 | S/P<br>S/C80<br>S/C90 | 45°<br>42.2°<br>53.2°  | 5<br>2     |

Distance (m)      Cone diameter (m)  
— C0 - C180 (Half beam angle: 105.4°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 84.0°)

Illuminance [lx]



# START eco Flex IP67 827 4750lm

Item No: 0068135

**SYLVANIA**

## Informacion General

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto                         | START eco Flex IP67 827 4750lm |
| Tecnología                                  | LED                            |
| Montaje                                     | Otro                           |
| Aplicación                                  | Hostelería, Comercio           |
| Rango de temperatura operativa              | -20°C...+40°C                  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25                             |
| ETIM                                        | EC002706                       |
| FI del número electrónico                   | 4276908                        |
| Garantía                                    | 3 años                         |

## Datos ópticos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lúmenes                       | 4750  |
| Eficacia (lmW)                | 100   |
| Temperatura de color (K)      | 2700  |
| CRI (Ra)                      | 80    |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM3 |
| Ángulo del haz (°)            | 120   |
| Ángulo del haz asimétrico     | N/A   |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1   |

## Datos eléctricos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Consumo de energía (W)              | 47.5      |
| Consumo total de energía (W)        | 47.5      |
| Protección eléctrica                | Clase III |
| Equipo de control requerido         | Sí        |
| Regulable                           | Sí        |
| Modo de regulación                  | Otro      |
| Tensión de alimentación (mA)        | 1800      |
| Clasificación energética de lámpara | F         |

## Información de vida útil

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 30000 |
| Vida media - L70/B10      | 30000 |
| Vida media - L80/B10      | 30000 |
| Vida media - L90/B10      | 30000 |

## Datos físicos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Acabado de color | Blanco |
| Protección IP    | IP67   |
| Protección IK    | IK00   |
| Largo (mm)       | 5000   |
| Ancho (mm)       | 13.5   |
| Alto (mm)        | 6      |
| Peso (kg)        | 0.35   |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288681351  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 29.5           |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 27.5           |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 3.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288681358 |
| Cantidad de unidades por caja        | 10             |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 31.0           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 35.0           |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 30.0           |

## Información de seguridad

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Prueba del hilo incandescente (°C)         | 650    |
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |