

Flex Pro IP65 2100lm 927

Item No: 0068171

SYLVANIA


PROTM



Flex Pro IP65 2100lm 927

Technical Assets


Dimensions (mm)

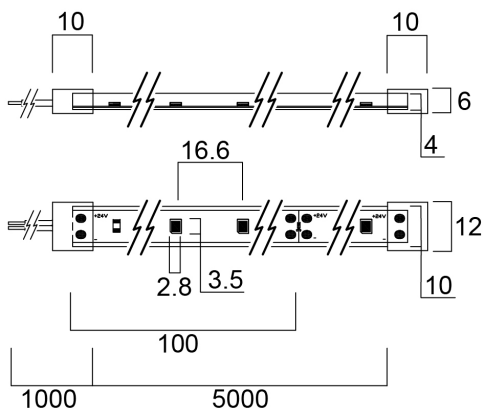

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	50°	1.44	0.81	260
1.0	2.88	50°	2.88	3.24	65
1.5	4.32	50°	4.32	7.29	29
2.0	5.76	50°	5.76	12.96	16
2.5	7.20	50°	7.20	20.25	10
3.0	8.64	50°	8.64	28.44	7

Distance [m] Cone diameter [m]
Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam area [m²] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)



Flex Pro IP65 2100lm 927

Item No: 0068171

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	Flex Pro IP65 2100lm 927
Tecnología	LED
Aplicación	Hostelería
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002706
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2100
Eficacia (lmW)	88
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz vela
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency duration (h)	1
Consumo de energía (W)	24
Consumo total de energía (W)	24
Tensión de alimentación mín.	24
Tensión de alimentación máx.	24
Protección eléctrica	Clase III
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	Sí
Modo de regulación	Otro
Tensión de alimentación (mA)	1000
Clasificación energética de lámpara	G
Frecuencia nominal (Hz)	N/A

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	54000
Vida media - L70/B10	54000
Vida media - L80/B10	50000
Vida media - L90/B10	44000

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP65
Protección IK	IK00
Largo (mm)	5000
Ancho (mm)	10
Alto (mm)	4
Peso (kg)	0.2

Empaquetado

Código EAN	5410288681719
Largo del embalaje individual (cm)	23.5
Ancho del embalaje individual (cm)	22.5
Alto del embalaje individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681716
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	49.0
Ancho del embalaje outer (cm)	35.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40