


# Helios Green WP 1500S PCC 290mA-ND

Item No: 0087026

**SYLVANIA**

## SpecialITE®

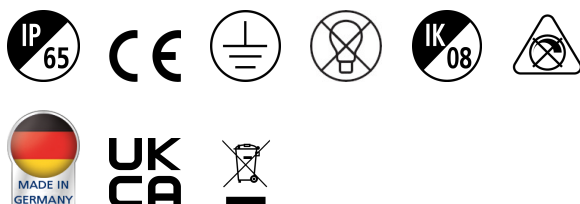

Waterproof type luminaire, polycarbonate housing, double version, 1500mm. Protection type IP65. Luminous flux and light colour vary depending on Helios tubes used. To be used with Helios tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting.

## Technical Assets

### Photometrics

### Informacion General

Nombre del producto	Helios Green WP 1500S PCC 290mA-ND
Tecnología	Fuente de luz no integrada
Casquillo	G5
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Aplicación	SPG
Rango de temperatura operativa	0°C...+40°C
Garantía	2 años

### Datos ópticos

Color de la luz	No aplica
Tipo de distribución	Difusa
Grupo de riesgo fotobiológico	No aplica

### Datos eléctricos

Lámpara incluida	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240,0
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	290
Corriente de encendido (A)	22.4
Duración de irrupción (µs)	176
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

# Helios Green WP 1500S PCC 290mA-ND

Item No: 0087026



## Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Largo (mm)	1560
Ancho (mm)	69
Alto (mm)	78
Peso (kg)	1.11

## Empaquetado

Código EAN	5410288870267
Largo del embalaje individual (cm)	158.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.9
Alto del embalaje individual (cm)	5.2
DUN14 (inner)	05410288870267
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	158.0
Ancho del embalaje outer (cm)	6.9
Profundidad del embalaje outer (cm)	5.2