


SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Item No: 0090084

SYLVANIA


Your**Home**[™]

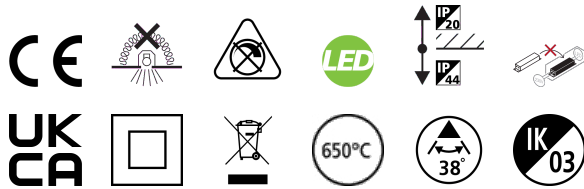

Integrated LED accent spotlight with ultra-low profile of 30mm (35mm for IP65 version which comes with fast terminals) IP44 SylSpot is ideal for kitchens and living rooms with 30° tilt and 360° rotation which allows you to place light exactly where you want to The unique lens gives the product the highly desirable “halogen sparkle Products available in elegant white finish Cut-out of 68mm allows direct replacement of most halogen spots installed in the market Good colour rendering index, CRI>80 Lifetime: 15,000 hours at L70

Technical Assets

Dimensions (mm)

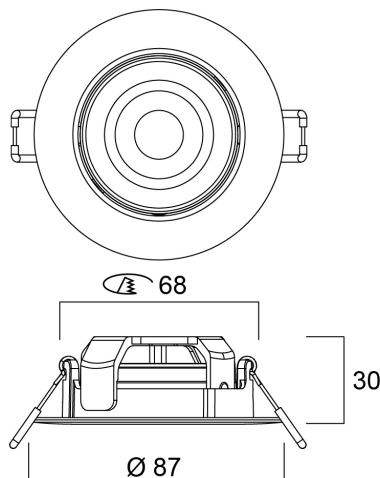

Photometrics

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Item No: 0090084

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polímero
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-10°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	400
Eficacia (lmW)	89
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	38
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	4.8
Corriente (A)	0.02
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	150
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	15
Duración de irrupción (µs)	400
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	91
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	147
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	87
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media - L80/B10	10000

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Item No: 0090084



Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP44/20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Alto (mm)	30
Diámetro nominal del producto (mm)	87
Peso (kg)	0.129

Empaquetado

Código EAN	5410288900841
Largo del embalaje individual (cm)	29.2
Ancho del embalaje individual (cm)	4.9
Alto del embalaje individual (cm)	9.9
DUN14 (inner)	15410288900848
DUN14 (outer)	25410288900845
Cantidad de unidades por caja	16
Largo / alto del embalaje outer (cm)	41.3
Ancho del embalaje outer (cm)	30.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.4

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-40