


SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BLACK 3-PACK

Item No: 0090106



YourHome™

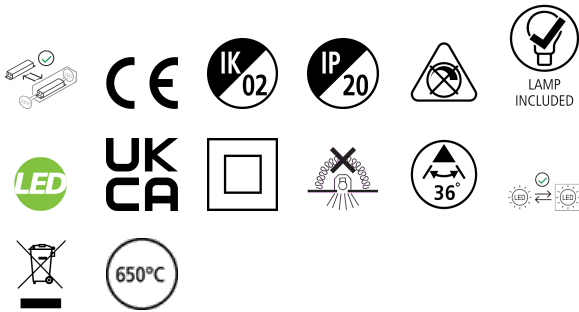

Energy efficient recessed spotlight Kit with A rated GU10 LED spotlight lamp. Polycarbonate body, round bezel ring in black colour finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 360lm, CCT 4000K, Non Dim, beam angle 36°, CRI 80, power 2W, efficacy 211 lm/W, lifetime 30.000h. Ø90x103mm, cut-out Ø68-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 piece

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BLACK 3-PACK
Tecnología	LED
Casquillo	GU10
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Environment	Interior
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	360
Eficacia (lmW)	189
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	750
Ángulo del haz (°)	36
Tipo de distribución	No aplicable
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BLACK 3-PACK

Item No: 0090106



Datos eléctricos

Lámpara incluida	0090112
Emergency type	
Consumo total de energía (W)	2
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.4
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	168
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	No se requiere
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	4.9
Duración de irrupción (µs)	108
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	A
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	195
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	153
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	103
Diámetro nominal del producto (mm)	90
Built-in diameter (mm)	75
Peso (kg)	0.35

Empaquetado

Código EAN	5410288901060
Largo del embalaje individual (cm)	30.05
Ancho del embalaje individual (cm)	9.0
Alto del embalaje individual (cm)	7.5
DUN14 (inner)	15410288901067
Cantidad de unidades por caja	16
Largo / alto del embalaje outer (cm)	38.0
Ancho del embalaje outer (cm)	32.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	32.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40