


SYLSPLASH IP65 L600 2500LM TriTone

Item No: 0090230

SYLVANIA

YourHome™

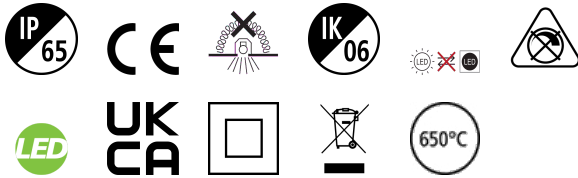

SylSplash is a slim water resistant LED integrated polycarbonate housing luminaire. With easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. Colour selectable Warm White, Cool White or Daylight (3000K,4000K,6500K) controlled by wall switch. 20W; 2500lm; Efficiency with 125lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK06; Class II; 754mm x 53mm x 35mm

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	SYLSPLASH IP65 L600 2500LM TriTone
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	2500
Eficacia (lmW)	125
Color de la luz	Blanco cálido, blanco neutro o luz de día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	125
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

SYLSPLASH IP65 L600 2500LM TriTone

Item No: 0090230

SYLVANIA

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	20
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	30
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	20
Duración de irrupción (µs)	150
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	30
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	48
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	37
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	1.0
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 30000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Policarbonato PC
Largo (mm)	754
Ancho (mm)	53
Alto (mm)	35
Peso (kg)	0.23

Empaquetado

Código EAN	5410288902302
Largo del embalaje individual (cm)	70.0
Ancho del embalaje individual (cm)	5.3
Alto del embalaje individual (cm)	3.5
DUN14 (inner)	15410288902309
Cantidad de unidades por caja	20
Largo / alto del embalaje outer (cm)	78.6
Ancho del embalaje outer (cm)	24.9
Profundidad del embalaje outer (cm)	22.5
Información de seguridad	
Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40