


Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Blanco

Item No: 2016474


Concord

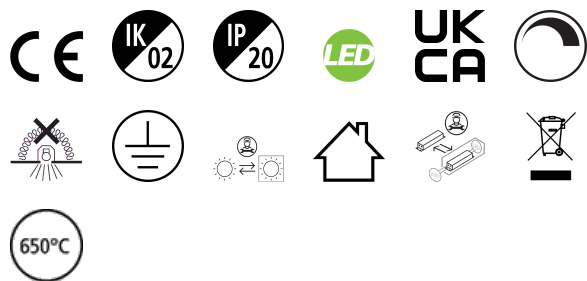

Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track Adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:68° Textured white finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 10.6W, Fixture lumen output: 840lm, efficacy: 79lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.585mmx32mmx75mm


Technical Assets

Dimensions (mm)

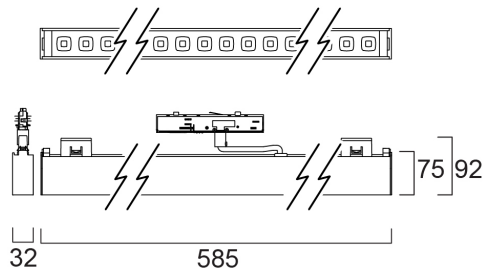

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.67	68°	0.67	2.20	8.86	3381
1.0	1.33	68°	1.33	4.37	17.20	845
1.5	2.00	68°	2.00	6.56	25.80	363
2.0	2.67	68°	2.67	8.78	34.53	272
2.5	3.33	68°	3.33	10.94	42.65	218
3.0	4.00	68°	4.00	13.12	51.68	180



Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Blanco

Item No: 2016474

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Museos y galerías, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	840
Eficacia (lmW)	79
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	95
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	68
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	10.6
Corriente (A)	0.50
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.96
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	10
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	500
Corriente de encendido (A)	5
Duración de irrupción (µs)	50
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F, F (more than 1 Light Source)
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	52
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	50

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L80/B50	60000
Vida media - L90/B50	37000
Vida media - L90/B10	50000

Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Blanco

Item No: 2016474

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Largo (mm)	585
Ancho (mm)	32
Alto (mm)	75
Peso (kg)	0.8

Empaquetado

Código EAN	5025768164745
Largo del embalaje individual (cm)	10.0
Ancho del embalaje individual (cm)	10.0
Alto del embalaje individual (cm)	60.0
DUN14 (inner)	05025768164745
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	10.0
Ancho del embalaje outer (cm)	10.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	60.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25