


Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Blnc

Item No: 2050612


Concord

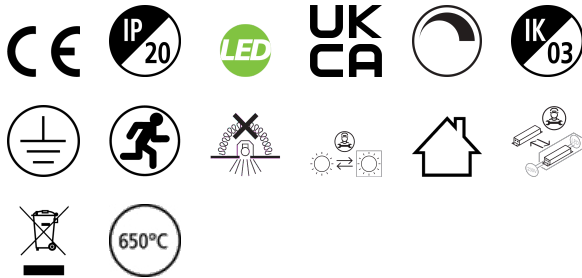

Nilo is a 360° curve-shaped luminaire with a striking, minimalistic design, perfect for retail, hospitality, and office environments. The product can be suspended at different heights to create appealing lighting effects. Stand-alone and self-contained lighting fixture. Aluminium body, opal diffuser, emits direct and indirect lighting. Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white. System power: 88W Ra80 typical, LED chromaticity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation. DALI dimmable, 3-hours self-contained EMPRO self-test emergency, 220-240V / 50-60Hz 75% direct, and 25% indirect lighting. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: diameter 1140mm x 65mm. 3h emergency in function: direct lighting only, partial lighting (only direct and 1/4 of whole luminaire is light up in emergency mode), 200lm.


Technical Assets

Dimensions (mm)

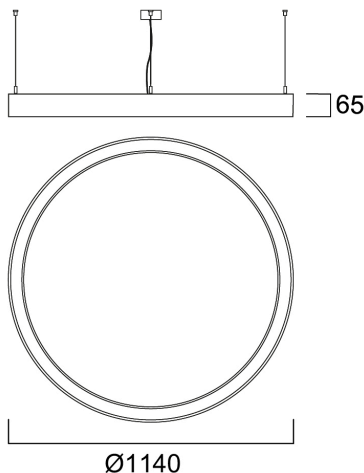

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.36	1.36	4.46	10140
			4.46	1006
			4.46	1073
1.0	2.72	2.69	8.81	2535
			8.81	254
			8.81	269
1.5	4.08	4.04	13.23	1127
			13.23	117
			13.23	120
2.0	5.45	5.39	17.64	654
			17.64	66
			17.64	67
2.5	6.81	6.73	22.05	408
			22.05	42
			22.05	43
3.0	8.17	8.08	26.46	262
			26.46	29
			26.46	30

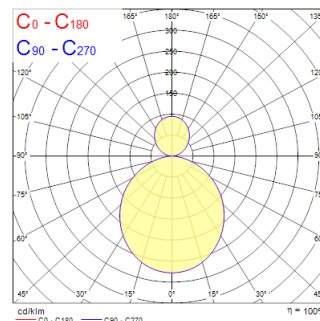

Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Blnc

Item No: 2050612

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Blnc
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	9120
Eficacia (lmW)	104
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 23
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consumo total de energía (W)	88
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.97
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	7.0
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	1024
Corriente de encendido (A)	31.2
Duración de irrupción (µs)	182
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	14
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	18
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	45
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	27
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2,5

Información de vida útil

Vida media - L80/B20 | 50000

Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Blnc

Item No: 2050612

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Acrílico PMMA
Alto (mm)	65
Diámetro nominal del producto (mm)	1140
Peso (kg)	8.2

Empaquetado

Código EAN	5025768506125
Largo del embalaje individual (cm)	126.0
Ancho del embalaje individual (cm)	126.0
Alto del embalaje individual (cm)	14.9
DUN14 (inner)	05025768506125
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	126.0
Ancho del embalaje outer (cm)	126.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	14.9

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25