

Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Item No: 2055960


Concord




Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Framing Projector has four adjustable arms allowing the beam to be framed to the desired size shape (square/rectangle or irregular 4 sided shapes). High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.

Technical Assets

Dimensions (mm)

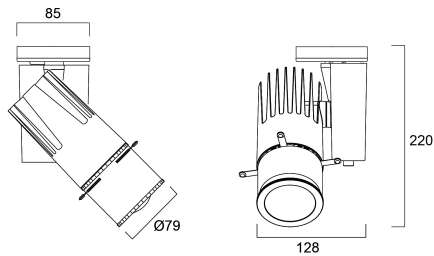

Photometrics

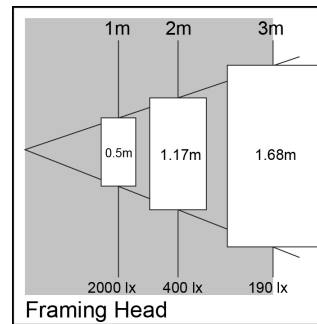

Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Item No: 2055960

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie en techo
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	474
Eficacia (lmW)	14
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	97
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Orientable
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	35
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Regulable	Sí
Modo de regulación	1-10V (analógica)
Tensión de alimentación (mA)	900
Corriente de encendido (A)	5
Duración de irrupción (µs)	50
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	52
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	89000
Vida media - L90/B10	33000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Ancho (mm)	185
Alto (mm)	215
Peso (kg)	1.365

Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Item No: 2055960

Concord

Empaquetado

Código EAN	5025768559602
Largo del embalaje individual (cm)	32.0
Ancho del embalaje individual (cm)	15.5
Alto del embalaje individual (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559602
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	32.0
Ancho del embalaje outer (cm)	15.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.0